

Zeparo Top: ZUT

La valvola di spurgo d'aria più affidabile mai costruito

In caso di un difetto della valvola di spurgo (un'eventualità molto remota) la vite in materiale sintetico di colore giallo permette di chiudere momentaneamente lo scarico a T e segnalare il difetto VISIVAMENTE, fino alla riparazione!



Valvola di spurgo di precisione con leva di azionamento lunga per avere uno spurgo modulante e preciso

Valvola di scarico a T per evitare le manomissioni e per scaricare l'aria e la condensa in maniera ottimale

Spurgo d'aria, esente da perdite, senza cappa o coperchio di chiusura. LO SFOGO D'ARIA È GARANTITO

Un deflettore interno protegge la valvola dalla schiuma e dagli spruzzi d'acqua

Camera per l'accumulo d'aria estremamente grande a forma semi conica permette di:

- garantire la massima affidabilità anche con il minimo movimento del galleggiante
- la pressione può aumentare anche di un fattore 10 senza che l'acqua raggiunga il sistema di spurgo

Galleggianti progettati appositamente, con sospensione a catena garantiscono la massima stabilità, le minime vibrazioni ed un passaggio ottimale dell'aria

Una 'ampia base garantisce una risalita delle bolle d'aria senza creare intoppi dovuti ad eventuali depositi di sporcizia

Una piastra d'impatto con tre grandi fori laterali riduce le turbolenze nella parte superiore

Allacciamento più grande possibile: Rischio ridotto di un blocco capillare dovuto ad una bolla d'aria. (3/8" è un compromesso 1/2" è consigliato)


Zeparo Top è la valvola di spurgo d'aria più efficiente e affidabile nelle installazioni, ideata per riscaldamento e raffreddamento. Spurga durante il riempimento dell'impianto (scarica l'aria) ed arieggia l'impianto durante il suo svuotamento. Per ulteriori informazioni ed esempi per l'impiego dei separatori è a disposizione il nostro manuale 'Aria e fanghi nelle installazioni'



ZUTX offre un valvole
addizionale integrata a 3-vie

ZUT

Vedi anche supplemento
'indicazioni per il montaggio'

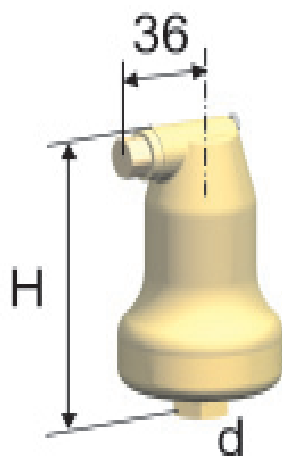

Zeparo Top ZUT


Zeparo Top ZUT	attacchi ø / d	Altezza H mm	peso kg	Quantità per cartone PZ.
ZUT 10 Art. no. 7890510	3/8" maschio	117	0.7	20
ZUT 15 Art. no. 7890515	1/2" Femmina	120.5	0.7	20
ZUT 20 Art. no. 7890520	3/4" Femmina	122	0.8	20
ZUT 25 Art. no. 7890525	1" Femmina	125	0.8	20
Dati tecnici soggetti a modifica				

Per le applicazioni speciali: altre versioni di ZUT

**per applicazioni industriali, o processi di lavoro specifici
o condizioni di lavoro eccezionali,...**

Particolarità della valvola a 3-vie, integrata:

- Vent (= posizione di funzionamento normale)
- Service (= posizione chiuso, permette la sostituzione della parte superiore ZPV)
- Skim (= per eliminare manualmente l'aria durante il riempimento dell'impianto e per separare i fanghi galleggianti attraverso una valvola laterale supplementare)



Zeparo Top ZUTX
eXtra

Zeparo Top ZUTX eXtra	attacchi ø / d	Altezza H mm	peso kg	Quantità per cartone PZ.
ZUTX 25 Art. no. 7891325	1" maschio	140	1.5	1
Dati tecnici soggetti a modifica				

in vendita da
giugno 2005

Zeparo Top ZUTS
Solar

für solare Anwendungen

Zeparo Top ZUTS Solar	attacchi ø / d	Altezza H mm	peso kg	Quantità per cartone PZ.
ZUTS Art. no.	Dati tecnici seguono nel giugno 2005			