



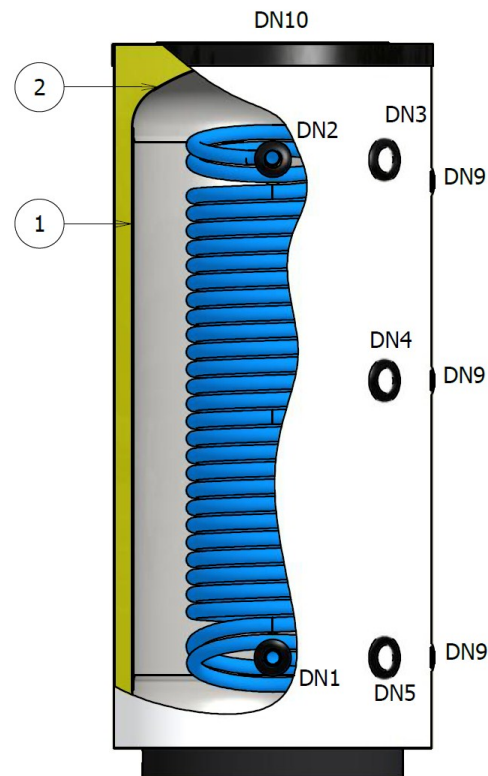

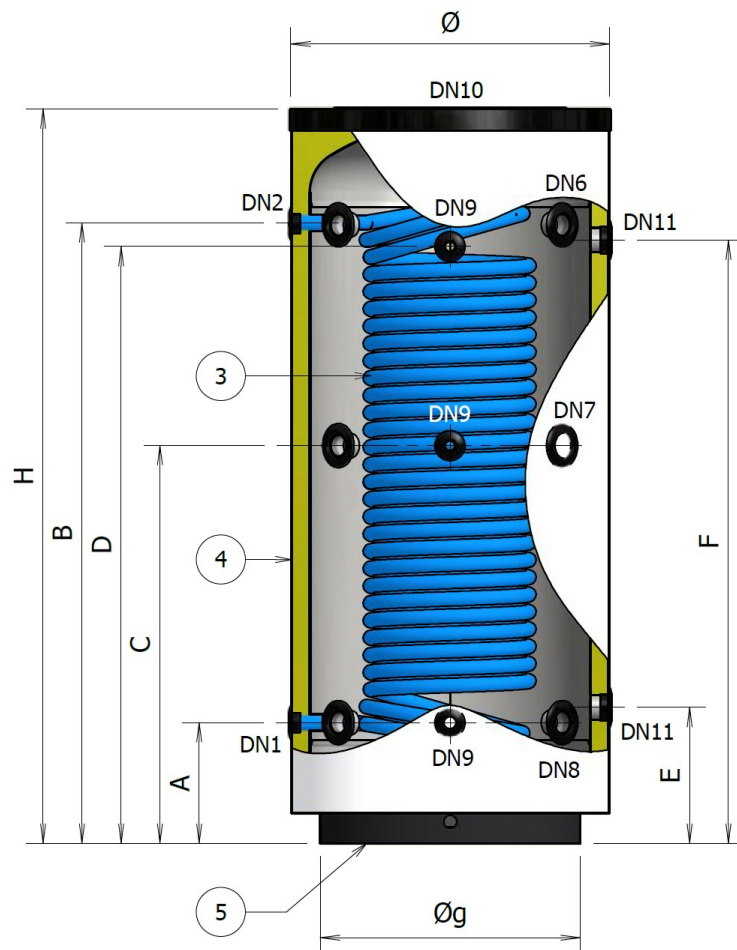

COMBI QUICK STANDARD

Termo accumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Combined heat accumulators for hot water storage and production of instantaneous hot sanitary water

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type		
Pos.	Descrizione Description	CQS		
	Capacità Volume (lt)	500	800	1000
Cod.	Codice Code	A3W0L55 PGP40	A3W0L60 PGP40	A3W0L62 PGP40
Ø	Diametro accumulatore Cylinder diameter (mm)	750	900	900
H	Altezza Height (mm)	1695	1795	2035
Øg	Diametro gonna Skirt diameter (mm)	600	760	760
A	(mm)	280	325	365
B	(mm)	1430	1480	1720
C	(mm)	920	905	1125
D	(mm)	1380	1190	1720
E	(mm)	315	365	410
F	(mm)	1395	1445	1680



COMBI QUICK STANDARD

Termo accumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Combined heat accumulators for hot water storage and production of instantaneous hot sanitary water

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

		Modello / Type		
Pos.	Descrizione Description	CQS		
	Capacità Capacity (lt.)	500	800	1000
DN1	Entrata acqua fredda sanitaria Drinking cold water inlet	1"	1"	1"
DN2	Uscita acqua calda sanitaria Drinking hot water outlet	1"	1"	1"
DN3	Mandata dalla caldaia From boiler	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN4	Mandata a impianto a pavimento To floor heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN5	Ritorno alla caldaia To boiler	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN6	Mandata all'impianto To heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN7	Ritorno dall'impianto From heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN8	Ritorno dall'impianto a pavimento From floor heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN9	Sonde Probes	1/2"	1/2"	1/2"
DN10	Sfiato / Mandata all'impianto Air vent / To heating system	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
DN11	Resistenza elettrica Immersion heater	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"

-	Pressione max. esercizio (Bollitore) Maximum working pressure (Cylinder) PS (bar)	10	10	10
-	Temperatura max. esercizio (Bollitore) Maximum working temperature (Cylinder) T (°C)	+95	+95	+95
-	Pressione max. esercizio (Scambiatore) Maximum working pressure (Heat Exch.) PS (bar)	12	12	12
-	Temperatura max. esercizio (scambiatore) Maximum working temperature (Heat Exch.) T (°C)	+110	+110	+110



COMBI QUICK STANDARD

Termo accumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Combined heat accumulators for hot water storage and production of instantaneous hot sanitary water

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material		Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Fasciame <i>Shell</i>	DD11 EN 10111		1	-
2	Fondo <i>Head</i>	DD11 EN 10111		2	-
3	Scambiatore di calore sanitario in acciaio inox <i>Stainless steel DHW heat exchanger</i>	Modello <i>Type</i>	Superficie di scambio (m ²) Surface (sq. mt.)	1	-
		500	3,50		
		800	3,80		
		1000	4,50		
4	Coibentazione <i>Insulation</i>	Coibentazione: poliuretano espanso rigido con il 95% di contenuto di cellule chiuse, spessore 50 mm. Finitura esterna: lastra in polistirolo grigio RAL 9006. Insulation: expanded rigid polyurethane with 95% closed cells, thickness 50 mm. External finish: polystyrene grey colour RAL 9006.		1	-
5	Gonna <i>Skirt</i>	S235JR EN 10025		1	-

Note:

1. I termo accumulatori ELBI serie CQT sono conformi all' art.3 (3) del D.Lgs. 25/02/2000 n°93 (Direttiva PED n°97/23/CE).
ELBI CQT heat accumulators are in compliance with the European Directive No. PED 97/23/EC.
2. I termo accumulatori ELBI serie CQT sono garantiti **2 anni**.
2 years warranty on ELBI heat accumulators CQT series.