

ZEPHYROS

Una ampia gamma di finiture e profili tra cui scegliere il tuo box doccia.











TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.





148

ZEPHYROS R










195 cm

11111 **3** (







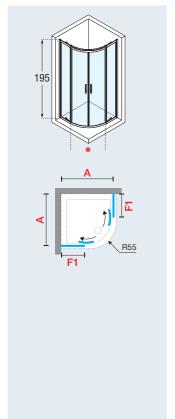

Misu	re		Codice		Scelta	Vetro			Scelta	Profilo /	Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro		Entrata		1	68	11	54	A	В	K	х	н
A	F1	*		Trasparente	Serigrafia Zephyros 1	Niva	Fumé	Bianco	Silver	Cromo	Brossé	Nero
77,5 ↔ 80,5	24	38	ZEPHYR R 80-	•								
87,5 ↔90,5	34	58	ZEPHYR R 90-	•	- 4							
97,5 ↔ 100,5	44	58	ZEPHYR R 100-	•								
ESEMI	PIO CO	MPILA	ZIONE CODICE:	7	ZEPHYRR	80-1A] = Z	EPHYRR	80-	+ 1	+	A


VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente COD. 1




niva COD. 11



fumé COD. 54

SERIGRAFIA



zephyros 1 COD. 68

MANIGLIA



maniglia in metallo cromato

interasse 140mm

Per informazioni altre maniglie vedi pag. 318

FINITURA PROFILI




bianco COD. A



silver COD. B



cromo COD. K



brossé COD. X



nero COD. H

OPTIONAL



PROFILO A SOFFITTO




Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo ZEPHYRF5SP

Finitura	Codice	h 180 ‡ 265		
bianco	SPA3102			
silvar	SDA3102			


ATTENZIONE: nella versione Cromo l'altezza massima del profilo è di 240 cm.

Finitura	Codice	h 240	
cromo	SPA31240ST-K		

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro




a muro

Bianco	P01BHRAST-A
Silver	P01BHRAST-B
Cromo	P01BHRAST-K
Brossé	P01BHRAST-H
Nero	P01BHRAST-X

P01BHMOST-A P01BHMOST-B P01BHMOST-K P01BHMOST-H P01BHMOST-X



COME RILEVARE LE MISURE








Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




compensativi

Bianco P05HAAST3-A P05HAAST3-B Silver Cromo P05HAAST3-K Brossé P05HAAST3-H P05HAAST3-X

15

compensativi

P05BHST-A P05BHST-B P05BHST-K P05BHST-H P05BHST-X



compensativi

P05BHCST-A P05BHCST-B P05BHCST-K P05BHCST-H P05BHCST-X

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332