

### Zeparo Vent e Vent lateral: ZUV e ZUVL

Il separatore di microbolle più efficiente in assoluto

In caso di un difetto della valvola di spurgo (un'eventualità molto remota) la vite in materiale sintetico di colore giallo permette di chiudere momentaneamente lo scarico a T e segnalarne il difetto VISIVAMENTE, fino alla riparazione!



Valvola di spurgo di precisione con leva di azionamento lunga per avere uno spurgo modulante e preciso

Valvola di scarico a T per evitare le manomissioni e per scaricare l'aria e la condensa in maniera ottimale

Spurgo d'aria, esente da perdite, senza cappa o coperchio di chiusura. LO SFOGO D'ARIA È GARANTITO

Un deflettore interno protegge la valvola dalla schiuma e dagli spruzzi d'acqua

Camera per l'accumulo d'aria estremamente grande a forma semi conica permette di:

- garantire la massima affidabilità anche con il minimo movimento del galleggiante
- la pressione può aumentare anche di un fattore 10 senza che l'acqua raggiunga il sistema di spurgo


Galleggianti progettati appositamente, con sospensione a catena garantiscono la massima stabilità, le minime vibrazioni ed un passaggio ottimale dell'aria

Separatore elicoidale di microbolle combinato con diversi sistemi di separazione (vedi fogli allegati)

Una piastra d'impatto con tre grandi fori laterali riduce le turbolenze nella parte superiore

Congiunzioni filettate o flangiati (vedi tabella) per allacciamento orizzontale


Per le condotte verticali ("versione laterale")

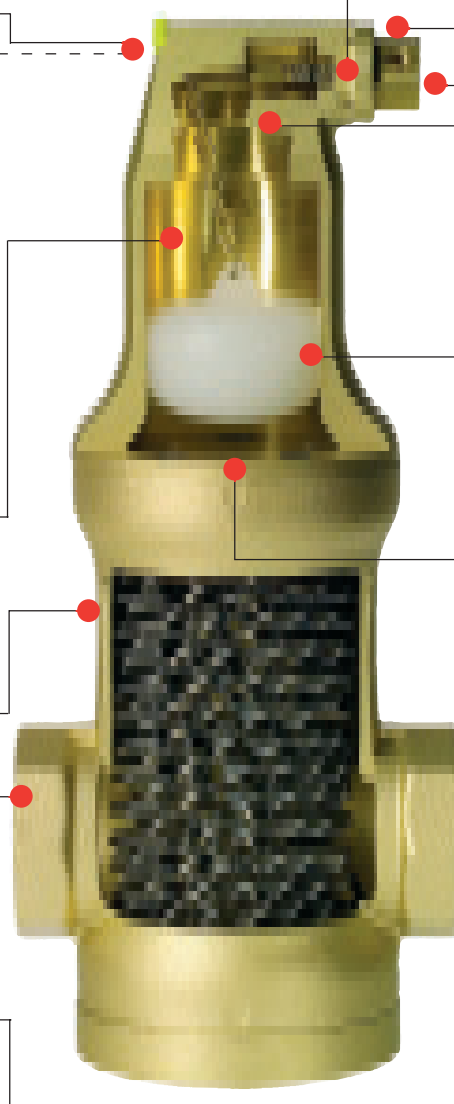


Zeparo Vent è il separatore automatico di microbolle più efficiente ed affidabile, ideato per le installazioni:

- di riscaldamento
- di raffreddamento

Per ulteriori informazioni ed esempi per l'impiego dei separatori di microbolle e fanghi è a disposizione il nostro manuale 'Aria e fanghi nelle installazioni'

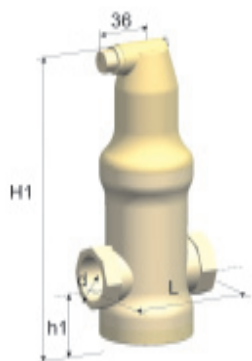

Zeparo Vent ZUV

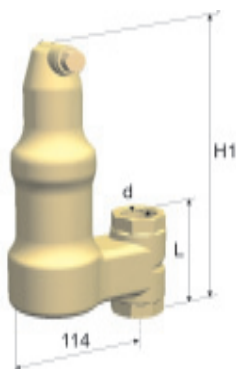

Zeparo Vent Lateral ZUVL

Vedi anche supplemento  
'indicazioni per il montaggio'

| <b>Zeparo Vent+<br/>Zeparo Vent Lateral</b> | <b>Attacchi<br/>ø / d</b>    | <b>H1</b> | <b>h1</b> | <b>L</b> | <b>peso</b> | <b>Volume<br/>max<br/>m<sup>3</sup>/h</b> | <b>Quantità<br/>per cartone<br/>PZ.</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                             |                              | mm        | mm        | mm       | kg          |                                           |                                         |
| ZUV 20<br>Art. no. 7891120                  | ¾"<br>Femmina                | 204       | 53.5      | 88       | 1.3         | 1.25                                      | 10                                      |
| ZUV 22<br>Art. no. 7891122                  | 22 mm<br>anello di fissaggio | 204       | 53.5      | 88       | 1.3         | 1.25                                      | 10                                      |
| ZUV 25<br>Art. no. 7891125                  | 1"<br>Femmina                | 207       | 44.5      | 88       | 1.4         | 2                                         | 10                                      |
| ZUV 32<br>Art. no. 7891132                  | 1¼"<br>Femmina               | 239       | 61.5      | 88       | 1.7         | 3.7                                       | 6                                       |
| ZUV 40<br>Art. no. 7891140                  | 1½"<br>Femmina               | 273       | 63.5      | 88       | 1.8         | 5                                         | 6                                       |

|                                  |                              |     |   |    |     |      |   |
|----------------------------------|------------------------------|-----|---|----|-----|------|---|
| ZUVL 20<br>Art. no. 7891220      | ¾"<br>Femmina                | 226 | — | 85 | 2.1 | 1.25 | 1 |
| ZUVL 22<br>Art. no. 7891222      | 22 mm<br>anello di fissaggio | 226 | — | 85 | 2.1 | 1.25 | 1 |
| ZUVL 25<br>Art. no. 7891225      | 1"<br>Femmina                | 226 | — | 85 | 2.1 | 2    | 1 |
| Dati tecnici soggetti a modifica |                              |     |   |    |     |      |   |