



VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER CIRCUITI IDRAULICI


SERIE 130

CALEFFI
Hydronic Solutions



Riscaldamento


La centrale termica: il cuore dell'intero impianto

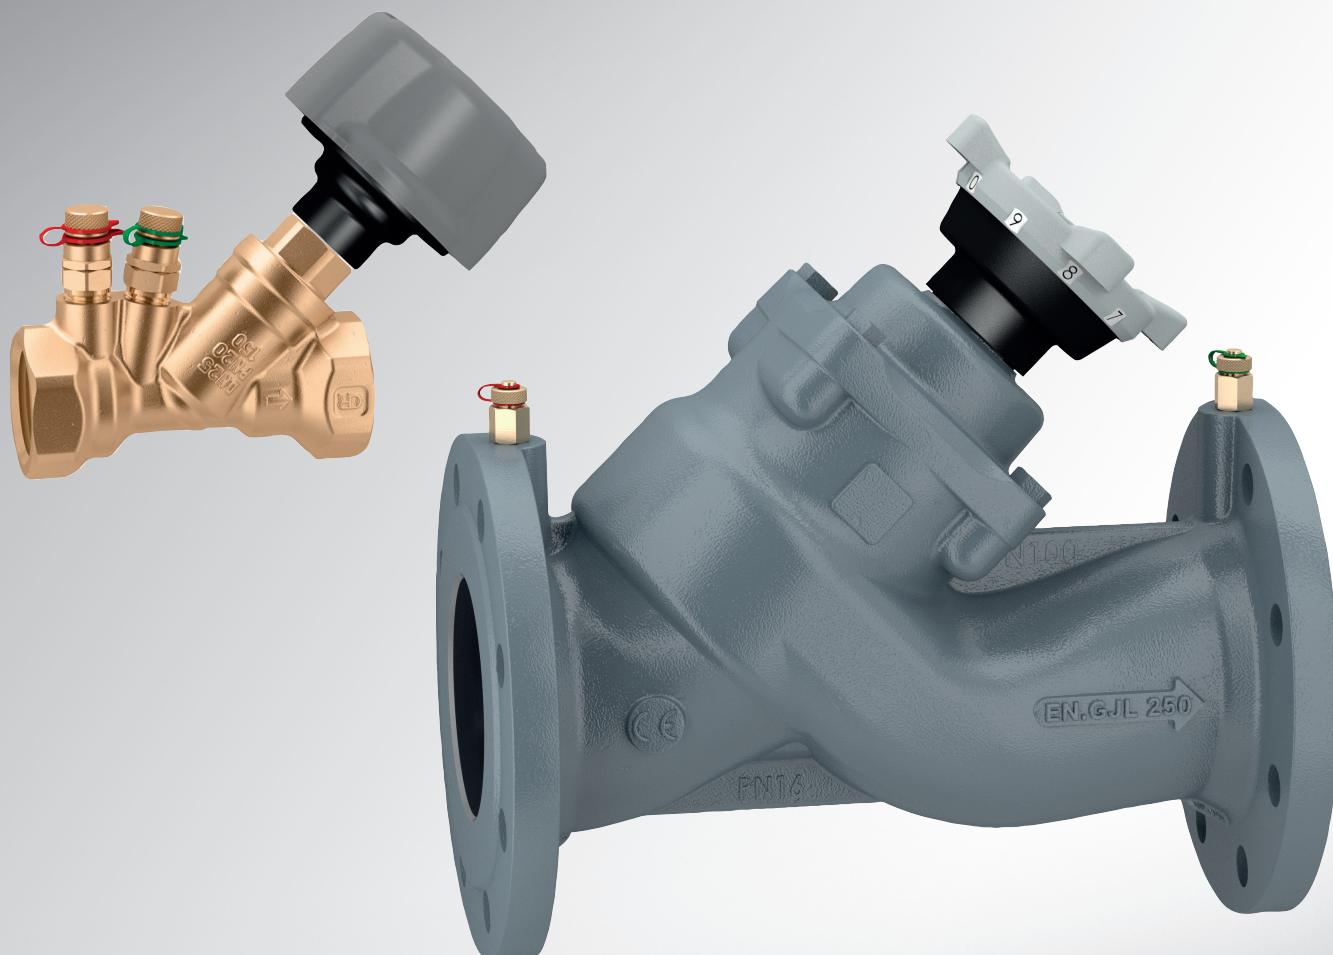

FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Il corretto bilanciamento dei circuiti è indispensabile per garantire il funzionamento dell'impianto alle condizioni di progetto, un elevato comfort termico ed un basso consumo di energia.
- Permettono di regolare con precisione la portata del fluido termovettore che alimenta i terminali dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento.
- Questi dispositivi garantiscono precisione di regolazione nonché elevata praticità d'uso durante la taratura.
- I modelli con attacchi filettati sono dotati di otturatore in acciaio inox, manopola con scala graduata di facile lettura ed elevata robustezza, sistema di scorrimento dell'asta non in contatto con il fluido.
- Realizzate con materiali e accorgimenti che ne garantiscono l'elevata resistenza meccanica, l'affidabilità e la massima silenziosità.
- Le valvole filettate sono dotate di un sistema di misura della portata basato sul principio Venturi.

GAMMA PRODOTTI - SERIE 130

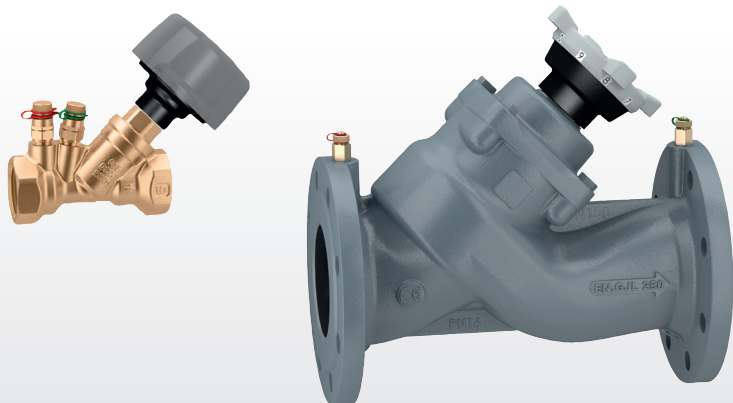

CODICE	DIMENSIONI
130400	1/2"
130500	3/4"
130600	1"
130700	1 1/4"
130800	1 1/2"
130900	2"

CODICE	DIMENSIONI
130060	DN 65
130080	DN 80
130100	DN 100
130120	DN 125
130150	DN 150
130200	DN 200
130250	DN 250
130300	DN 300



PRESTAZIONI

Pmax D'ESERCIZIO	16 bar
CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONI FILETTATE	-20÷120°C
CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONI FLANGIATE	-10÷140°C
MAX PERCENTUALE DI GLICOLE	50%

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE FILETTATA	VERSIONE FLANGIATA
CORPO	lega antidezincificazione CR	ghisa grigia
OTTURATORE	acciaio inox	materiale plastico PPS

SCHEMI APPLICATIVI

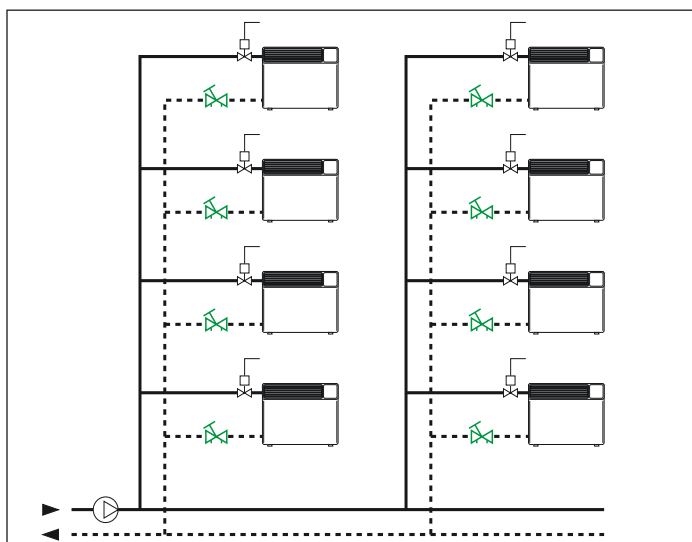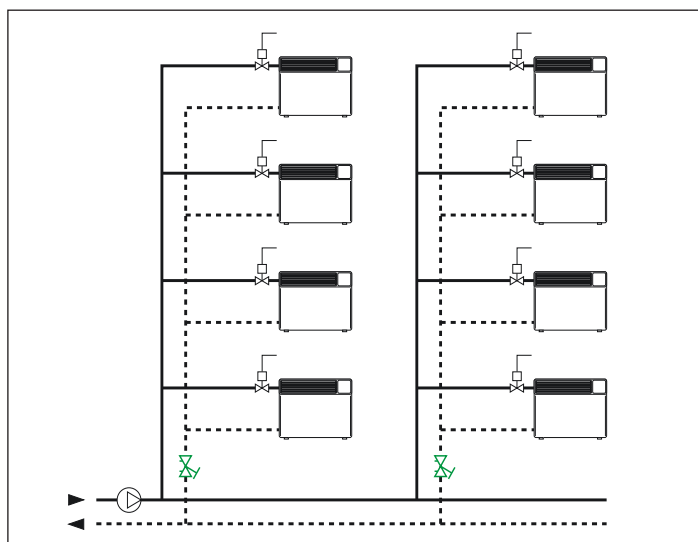

MISURATORE ELETTRONICO DI DIFFERENZA DI PRESSIONE E DI PORTATA



CODICE	
130006	completo di unità controllo remoto
130005	senza unità controllo remoto, con applicativo Android®



CARATTERISTICHE TECNICHE

	VERSIONE FILETTATA
MATERIALE	PE-X espanso a celle chiuse
DENSITA'	parte interna: 30 kg/m³ parte esterna: 80 kg/m³
REAZIONE AL FUOCO (DIN 4102)	classe B2

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

Serie 130 - Depliant 01251



CALEFFI
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. · S.R. 229, n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia -
tel. +39 0322 8491 · fax +39 0322 863305
www.caleffi.it · info@caleffi.it · © Copyright 2014 Caleffi