


VOLANO TERMICO PDC PENSILE

VOLANO TERMICO- SEPARATORE IDRAULICO PENSILE **GREZZO** PER POMPA DI CALORE



CORDIVARI Lab
TÜV Rheinland
Energie und Umwelt GmbH
dichiara che le
procedure di testing e il laboratorio
della Cordivari sono qualificati
per l'esecuzione in conformità
alla norma EN 15332 indicata
dalla direttiva ErP Ecodesign

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
4 bar	-10 / +95 °C

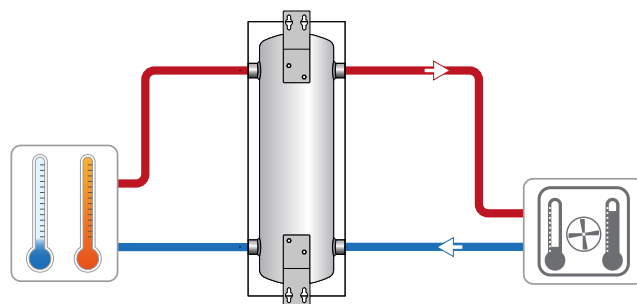

INFORMAZIONI TECNICHE

Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, più brevemente chiamati bollitori tampone, hanno essenzialmente due funzioni, quella di separazione idraulica e quella di volano termico.

La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della pompa di calore da quelle dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di

calore.

I bollitori tampone della serie pensile sono progettati per installazione a parete.

MATERIALE

Acciaio al carbonio.

RIVESTIMENTO ESTERNO


PVC colore grigio.

COIBENTAZIONE

Coibentazione in poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

GARANZIA

2 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

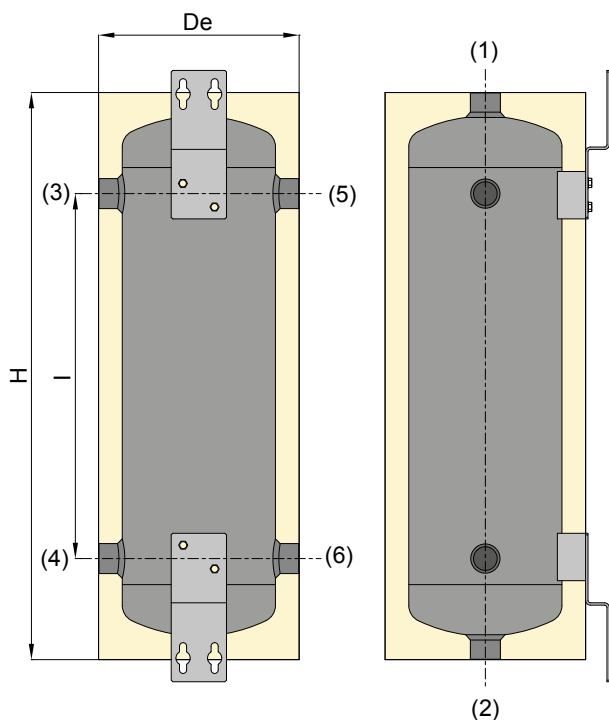

PRONTA CONSEGNA
in grigio
SPEDIZIONE IN 1-5 GG.

VOLANO TERMICO PDC

Modello	VOLANO TERMICO PENSILE GREZZO PER POMPA DI CALORE	CLASSE ENERGETICA
	CODICE	
25	3070160920001	C
50	3070160920003	C

1	Valvola di sicurezza
2	Scarico
3 - 4 - 5 - 6	Connessione all'impianto

**DOCUMENTAZIONE
TECNICA ED ETICHETTE
ERP ECODESIGN
DISPONIBILI ON-LINE SU
WWW.CORDIVARI.IT**



Prodotti progettati secondo la Direttiva 2009/125/CE (ErP -Specifiche per la Progettazione Eco-compatibile) sono già idonei a soddisfare i requisiti del Regolamento N. 814/2013 della stessa direttiva, secondo la quale sarà richiesta una classe minima di efficienza energetica pari a C dal 26 Settembre 2017.

Modello	Volume netto [litri]	Peso [Kg]	De	H	I	1-2	3-4-5-6
						Connessioni Gas F	
25	25	11	290	790	450	1"	1"1/4
50	51	16	343	1008	600	1"	1"1/4