

AR - Accumulatori vetrificati per acqua refrigerata (100 - 5.000 litri)



Serbatoi verticali vetrificati per l'accumulo di acqua refrigerata.


Gli accumulatori Elbi sono stati progettati per essere installati come volano termico negli impianti di condizionamento con lo scopo di ottimizzare l'inerzia frigorifera complessiva aumentando il volume di acqua refrigerata.

L'accumulo aggiuntivo permette inoltre di distanziare gli interventi dei gruppi frigoriferi, rendendo quindi meno gravosi i carichi di lavoro dei motori e delle apparecchiature.

Gli accumulatori sono dotati di attacchi filettati di dimensione idonea al tipo di impiego.

Gli accumulatori vengono opportunamente coibentati in modo da limitare al minimo le dispersioni termiche.

Base di appoggio con gonna - Asole per staffe muletto a partire dai 1.500 litri.

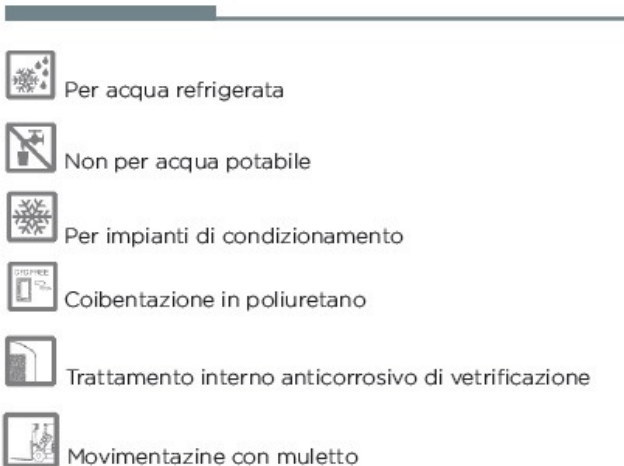

PRESTAZIONI:

Pressione max di esercizio: 10 bar (da 100 a 500 lt); 6 bar (da 750 a 5.000 lt);

- Temperatura min./max. di esercizio: -10° / +95°C (100 - 1000 lt)
- Temperatura min./max. di esercizio: -10° / +50°C (1500 - 5000 lt)

Garanzia 5 anni.

ACCUMULATORI VETRIFICATI PER ACQUA REFRIGERATA

GLASSLINED COLD WATER PRESSURE TANKS FOR CHILLERS



MODEL	CODE		P			A	B	C	E			
		LITRES	max bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN1	DN2
AR 100	1681124	100	10	460	885	185	425	665	-	1"1/2	1"1/4	-
AR 200	1681129	200	10	600	1160	260	590	920	-	1"1/2	1"1/4	-
AR 300	1681133	300	10	650	1400	285	710	1135	-	2"	1"1/4	-
AR 500	1681135	500	10	750	1695	320	855	1390	-	3"	1"1/4	-
AR 800	1681139	800	10	900	1785	370	905	1440	-	3"	1"1/2	-
AR 1000	1681141	1000	10	900	2035	370	1030	1690	-	3"	1"1/2	-
AR 1500	A460H67 VB120	1500	6	1040	2470	485	1245	2005	80	3"	3"	1"
AR 2000	A460H70 VB120	2000	6	1140	2445	475	1235	1995	80	3"	3"	1"
AR 3000	A460H74 VB120	3000	6	1290	2840	540	1430	2320	80	4"	3"	1"
AR 5000	A460H80 VB120	5000	6	1640	3040	645	1535	2425	80	4"	3"	1"



Vetrificato
Glasslined

