


BSH - Bollitori vetrificati con scambiatore fisso, per installazioni a parete (100 - 300 litri)



PRODOTTO CON ETICHETTATURA ENERGETICA

BOLLITORE	+ 95°C TEMPERATURA MAX DEL BOLLITORE
PER ACQUA CALDA SANITARIA	
ADATTO PER IMPIANTI SOLARI	+ 110°C TEMPERATURA MAX DELLO SCAMBIATORE
ANODO di MAGNESIO	P _{MAX} 10 bar PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
TRATTAMENTO INTERNO ANTICORROSIVO DI VETRIFICAZIONE	P _{SCA} 12 bar PRESSIONE MAX DELLO SCAMBIATORE
COIBENTAZIONE IN POLIURETANO	
GARANZIA: 5 ANNI	

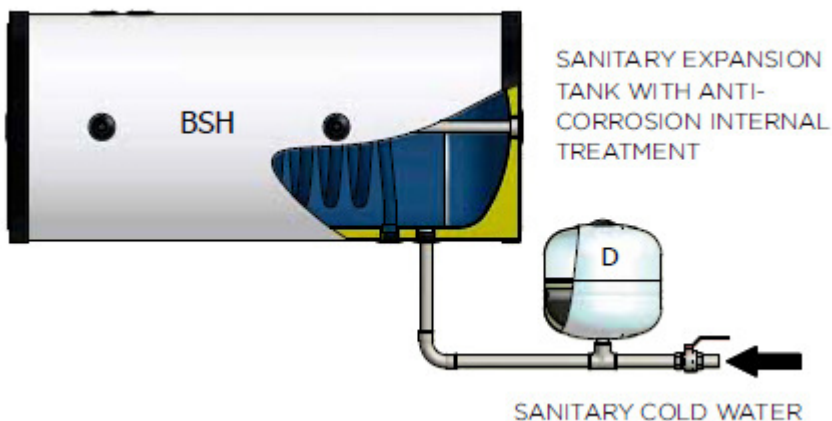

INSTALLAZIONI:

- caldaie tradizionali (murali e/o basamento)
- caldaie a condensazione
- impianti solari termici

FISSAGGIO A PARETE in posizione verticale o orizzontale.
Staffe per fissaggio murale in dotazione.

Anodo di magnesio di serie.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

BOLLITORE:

Direttiva PED 97/23/CE – ART. 3.3, con esenzione da marcature CE
Normativa EN 12897:2006

VETRIFICAZIONE INTERNA:

DIN 4753

Il trattamento di vetrificazione rende il bollitore idoneo al contenimento di acqua calda per uso igienico sanitario, e resistente ai fenomeni corrosivi.

COIBENTAZIONE:

Poliuretano espanso esente da CFC e HCFC

SCAMBIATORE:

serpentino fisso monotubo.

Garanzia 5 anni

BOLLITORE VETRIFICATO CON SCAMBIATORE FISSO, FISSAGGIO A PARETE

GLASSLINED DHW CYLINDER WITH FIXED HEAT EXCHANGER, FOR WALL INSTALLATION



+ 95°C
+ 110°C
P_{MAX} 10 bar
P_{SCA} 12 bar



MOD	COD		SERP 				A	B	C	D	E
			m²	LITRI			mm	mm	mm	mm	mm
BSH-100	A3B0L38 PGP30	100	0,40	3	460	885	175	305	585	705	495
BSH-150	A3B0L43 PGP30	150	0,60	4	560	935	230	360	580	710	595
BSH-200	A3B0L47 PGP30	200	0,80	5	560	1155	230	360	800	930	595
BSH-300	A3B0L51 PGP30	300	1,05	7	610	1400	260	360	1040	1140	645

ANODO

MOD	Ø x Øatt. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7
BSH-100	32 x 1.1/4" x 150	1"	1"	1"	1"	1.1/4"	1/2"	1.1/4"
BSH-150	32 x 1.1/4" x 200	1"	1"	1"	1"	1.1/4"	1/2"	1.1/4"
BSH-200	32 x 1.1/4" x 200	1"	1"	1"	1"	1.1/4"	1/2"	1.1/4"
BSH-300	32 x 1.1/4" x 320	1"	1"	1"	1"	1.1/4"	1/2"	1.1/4"



BSH 100 - 150 - 200 - 300

