



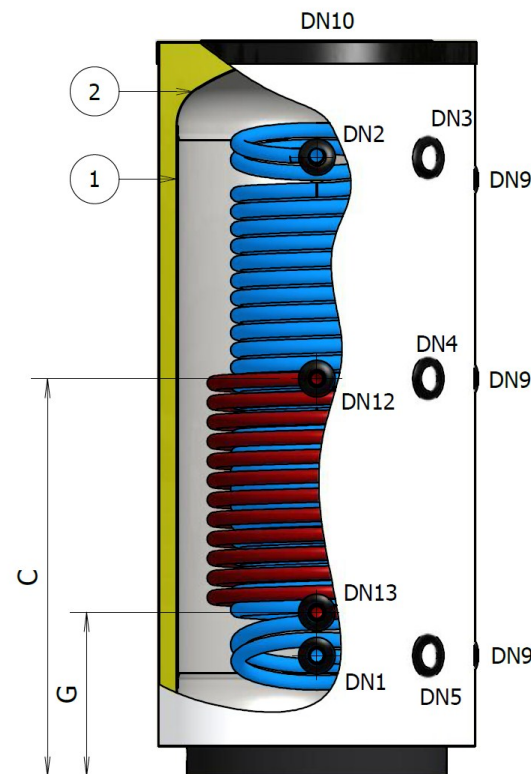

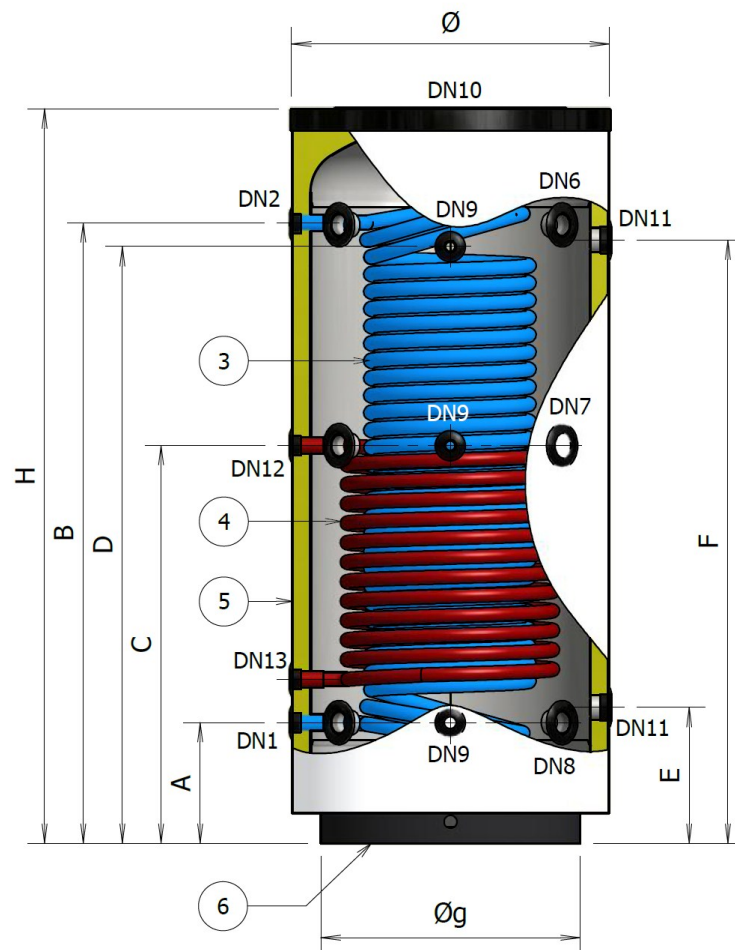

COMBI QUICK PLUS

Termo accumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Combined heat accumulators for hot water storage and production of instantaneous hot sanitary water

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type		
Pos.	Descrizione Description	CQP		
	Capacità Volume (lt)	500	800	1000
Cod.	Codice Code	A3W1L55 PGP40	A3W1L60 PGP40	A3W1L62 PGP40
Ø	Diametro accumulatore Cylinder diameter (mm)	750	900	900
H	Altezza Height (mm)	1695	1790	2035
Øg	Diametro gonna Skirt diameter (mm)	600	760	760
A	(mm)	280	325	365
B	(mm)	1430	1480	1720
C	(mm)	920	905	1125
D	(mm)	1380	1460	1720
E	(mm)	315	365	410
F	(mm)	1395	1445	1680
G	(mm)	380	445	530



COMBI QUICK PLUS

Termo accumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Combined heat accumulators for hot water storage and production of instantaneous hot sanitary water

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

		Modello / Type		
Pos.	Descrizione Description	CQP		
	Capacità Capacity (lt.)	500	800	1000
DN1	Entrata acqua fredda sanitaria Drinking cold water inlet	1"	1"	1"
DN2	Uscita acqua calda sanitaria Drinking hot water outlet	1"	1"	1"
DN3	Mandata dalla caldaia From boiler	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN4	Mandata a impianto a pavimento To floor heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN5	Ritorno alla caldaia To boiler	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN6	Mandata all'impianto To heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN7	Ritorno dall'impianto From heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN8	Ritorno dall'impianto a pavimento From floor heating system	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN9	Sonde Probes	1/2"	1/2"	1/2"
DN10	Sfiato / Mandata all'impianto Air vent / To heating system	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
DN11	Resistenza elettrica Immersion heater	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
DN12	Entrata scambiatore inferiore Lower heat exchanger inlet	1"	1"	1"
DN13	Uscita scambiatore inferiore Lower heat exchanger outlet	1"	1"	1"

-	Pressione max. esercizio (Bollitore) Maximum working pressure (Cylinder) PS (bar)	10	10	10
-	Temperatura max. esercizio (Bollitore) Maximum working temperature (Cylinder) T (°C)	+95	+95	+95
-	Pressione max. esercizio (Scambiatore) Maximum working pressure (Heat Exch.) PS (bar)	12	12	12
-	Temperatura max. esercizio (scambiatore) Maximum working temperature (Heat Exch.) T (°C)	+110	+110	+110



COMBI QUICK PLUS
Termo accumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione
istantanea di acqua calda sanitaria
Combined heat accumulators for hot water storage and production of instantaneous hot
sanitary water

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material		Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Fasciame Shell	DD11 EN 10111		1	-
2	Fondo Head	DD11 EN 10111		2	-
3	Scambiatore di calore sanitario in acciaio inox Stainless steel DHW heat exchanger	Modello Type	Superficie di scambio (m ²) Surface (sq. mt.)	1	-
		500	3,50		
		800	3,80		
		1000	4,50		
4	Scambiatore di calore inferiore Lower heat exchanger	Modello Type	Superficie di scambio (m ²) Surface (sq. mt.)	1	-
		500	1,80		
		800	2,00		
		1000	2,40		
5	Coibentazione Insulation	Coibentazione: poliuretano espanso rigido con il 95% di contenuto di cellule chiuse, spessore 50 mm. Finitura esterna: lastra in polistirolo grigio RAL 9006. Insulation: expanded rigid polyurethane with 95% closed cells, thickness 50 mm. External finish: polystyrene grey colour RAL 9006.		1	-
6	Gonna Skirt	S235JR EN 10025		1	-

Note:

1. I termo accumulatori ELBI serie CQP sono conformi all' art.3 (3) del D.Lgs. 25/02/2000 n°93 (Direttiva PED n°97/23/CE).
ELBI CQT heat accumulators are in compliance with the European Directive No. PED 97/23/EC.
2. I termo accumulatori ELBI serie CQP sono garantiti **2 anni**.
2 years warranty on ELBI heat accumulators CQT series.