

**CARTUCCIA ADDOLCIMENTO CON ATTACCHI 1/2" MM
IDEALE PER CARICO IMPIANTO RISCALDAMENTO ED EVENTUALI REINTEGRI CON ACQUA ADDOLCITA**

CON MISCELAZIONE AUTOMATICA DELLA DUREZZA!!



Quando non c'è un sistema di addolcimento tradizionale (ad esempio per problemi di spazio o impiantistica), per rispettare le normative, per il buon funzionamento ed una "lunga vita" degli impianti termici si rende utile l'installazione di una "addolcimento a cartuccia". Ideale per carico impianti riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature per preparazione bevande e similari.

KIT RIVER/ADDOLCIMENTO: comprensivo di testina staffabile + Filtro con attacco a baionetta con resina per addolcimento. Dotato di miscelatore di durezza automatico incorporato (miscela al 25%) per fornire all'impianto acqua addolcita al punto giusto!

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia indicativa. Sono a disposizione tre misure in base alla quantità di acqua necessaria, alla durezza dell'acqua ed allo spazio disponibile.



DATI TECNICI: MODELLO S (cod. KITRADD S)

AUTONOMIA (con durezza 25°F: 300 LT)

DIMENSIONI: Ø87 H305

ATTACCHI IN/OUT: ½" MM

PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock

TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

DATI TECNICI: MODELLO M (cod. KITRADD M)

AUTONOMIA (con durezza 25°F: 420 LT)

DIMENSIONI: Ø87 H420

ATTACCHI IN/OUT: ½" MM

PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock

TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

DATI TECNICI: MODELLO L (cod. KITRADD L)

AUTONOMIA (con durezza 25°F: 600 LT)

DIMENSIONI: Ø87 H565

ATTACCHI IN/OUT: ½" MM

PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock

TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

Montaggio: in posizione verticale

Si consiglia l'installazione di un contatore per verificare la carica residua della cartuccia.

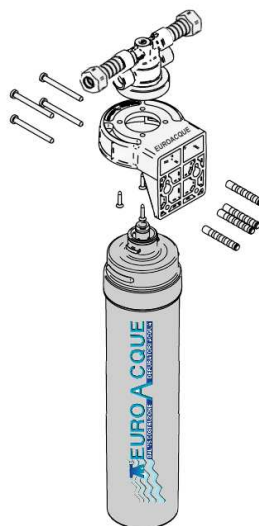
NON DISPERDERE LA CARTUCCIA ESAUSTA NELL'AMBIENTE

La cartuccia esausta deve essere smaltita secondo le prescrizioni delle Autorità locali competenti e in accordo con la legislazione vigente.

Small	
Dur. °F	Litri
10	730
15	525
20	350
25	300
30	250
35	210
40	175

Medium	
Dur. °F	Litri
10	1050
15	750
20	525
25	420
30	350
35	300
40	260

Large	
Dur. °F	Litri
10	1500
15	1000
20	750
25	600
30	500
35	420
40	375

**EUROACQUE S.r.l.**

via Pastore, 2

29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY

tel +39 0523 952272

fax +39 0523 953064

www.euroacque.itinfo@euroacque.it