

# gomito 45° elettrosaldabile di transizione

con inserto in ottone



cod. 21.67 PE 100



cod. 21.68 PE 100

| diam.<br>d <sub>n</sub> | SALDABILITÀ su tubo/raccordo<br>PE 100 |        |       |         |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-------|---------|
|                         | SDR 17                                 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 |
| 25                      |                                        | ● ▲    | ●     | ●       |
| 32                      | ● ▲                                    | ●      | ●     | ●       |
| 40                      | ● ▲                                    | ●      | ●     | ●       |
| 50                      | ●                                      | ●      | ●     | ●       |
| 63                      | ●                                      | ●      | ●     | ●       |
| 75                      | ●                                      | ●      | ●     | ●       |
| 90                      | ●                                      | ●      | ●     | ●       |
| 110                     | ●                                      | ●      | ●     | ●       |

● saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro  
▲ minimo spessore saldabile 3 mm




**Durante l'avvitamento, mantenere bloccato l'esagono metallico per evitare sforzi sulla parte in PE**




**Omologato per impianto gas e acqua**



**Non rimuovere l'inserto**

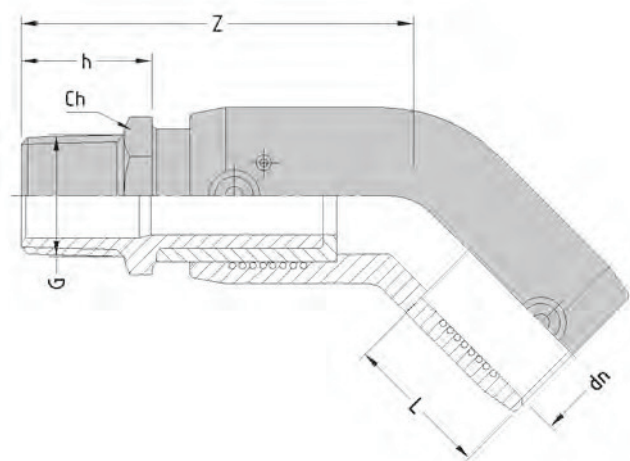

|     |        | dimensioni |    |     |     | pesi                  |
|-----|--------|------------|----|-----|-----|-----------------------|
|     |        |            |    |     |     | cod. 21.67<br>MASCHIO |
| dn  | G      | L          | h  | Z   | Ch  | SDR 7,4 - PN 25       |
| 25  | 3/4"   | 33         | 21 | 76  | 27  | 240                   |
| 32  | 1"     | 39         | 26 | 88  | 34  | 290                   |
| 40  | 1" 1/4 | 48         | 29 | 104 | 42  | 430                   |
| 50  | 1" 1/2 | 54         | 33 | 114 | 52  | 635                   |
| 63  | 2"     | 52         | 37 | 133 | 65  | 1060                  |
| 75  | 2" 1/2 | 64         | 43 | 151 | 86  | 1680                  |
| 90  | 3"     | 70         | 46 | 170 | 97  | 2420                  |
| 110 | 4"     | 76         | 52 | 178 | 125 | 3630                  |

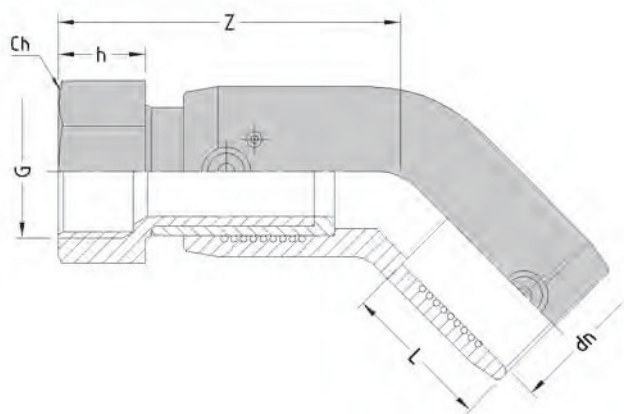

|     |        | dimensioni |    |     |     | pesi                  |
|-----|--------|------------|----|-----|-----|-----------------------|
|     |        |            |    |     |     | cod. 21.68<br>FEMMINA |
| dn  | G      | L          | h  | Z   | Ch  | SDR 7,4 - PN 25       |
| 25  | 3/4"   | 33         | 20 | 75  | 34  | 295                   |
| 32  | 1"     | 39         | 22 | 84  | 40  | 330                   |
| 40  | 1" 1/4 | 48         | 27 | 101 | 50  | 510                   |
| 50  | 1" 1/2 | 54         | 27 | 108 | 55  | 720                   |
| 63  | 2"     | 52         | 33 | 129 | 67  | 1060                  |
| 75  | 2" 1/2 | 64         | 39 | 147 | 86  | 1725                  |
| 90  | 3"     | 70         | 42 | 166 | 97  | 2350                  |
| 110 | 4"     | 76         | 48 | 174 | 125 | 3690                  |



Raccordi di  
transizione