

gomito 90° elettrosaldabile di transizione

con inserto in ottone



cod. 21.65 PE 100




cod. 21.66 PE 100


diam. d _n	SALDABILITÀ su tubo/raccordo PE 100			
	SDR 17	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
20		● ▲	● ▲	●
25		● ▲	●	●
32	● ▲	●	●	●
40	● ▲	●	●	●
50	●	●	●	●
63	●	●	●	●
75	●	●	●	●
90	●	●	●	●
110	●	●	●	●

● saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro
▲ minimo spessore saldabile 3 mm

- ✓ Durante l'avvitamento, mantenere bloccato l'esagono metallico per evitare sforzi sulla parte in PE
- 🔥 Omologato per impianto gas e acqua
- ✓ Non rimuovere l'inserto

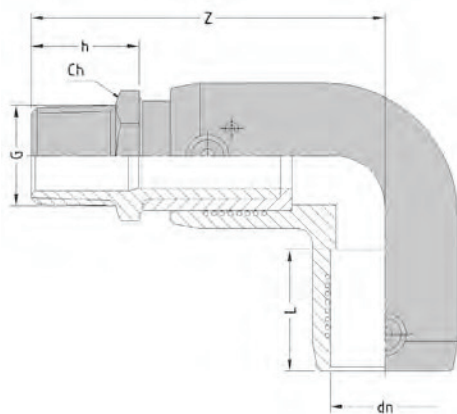

dn		dimensioni				pesi
		L	h	Z	Ch	cod. 21.65 MASCHIO
						SDR 7,4 - PN 25
20	1/2"	33	20	81	22	120
25	3/4"	33	21	83	27	160
32	1"	39	26	106	34	310
40	1" 1/4	48	29	114	42	500
50	1" 1/2	54	33	129	52	725
63	2"	52	37	151	65	1180
75	2" 1/2	64	43	169	86	1750
90	3"	70	46	190	97	2560
110	4"	76	52	210	125	3900

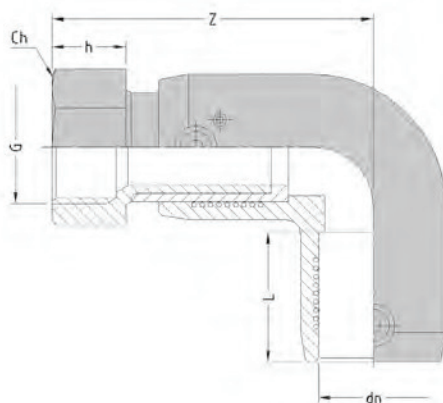

dn		dimensioni				pesi
		L	h	Z	Ch	cod. 21.66 FEMMINA
						SDR 7,4 - PN 25
20	1/2"	33	18	79	27	160
25	3/4"	33	20	82	34	200
32	1"	39	22	102	40	360
40	1" 1/4	48	27	111	50	705
50	1" 1/2	54	27	121	55	1045
63	2"	52	33	147	67	1140
75	2" 1/2	64	39	165	86	1785
90	3"	70	42	186	97	2500
110	4"	76	48	206	125	3920



Raccordi di
transizione