

manicotto elettrosaldabile di transizione

con inserto in ottone



cod. 21.61 PE 100




cod. 21.62 PE 100


diam. d _n	SALDABILITÀ su tubo/raccordo PE 100			
	SDR 17	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
20		● ▲	● ▲	●
25		● ▲	●	●
32	● ▲	●	●	●
40	● ▲	●	●	●
50	●	●	●	●
63	●	●	●	●
75	●	●	●	●
90	●	●	●	●
110	●	●	●	●

● saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro
▲ minimo spessore saldabile 3 mm

- ✓ Durante l'avvitamento, mantenere bloccato l'esagono metallico per evitare sforzi sulla parte in PE
- 🔥 Omologato per impianto gas e acqua
- ✓ Non rimuovere l'inserto

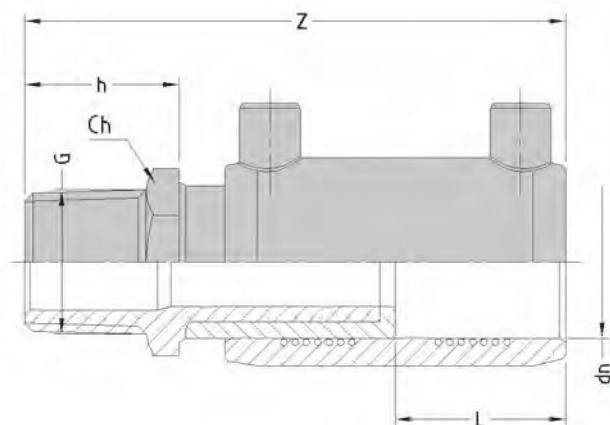

		dimensioni				pesi
						cod. 21.61 MASCHIO
dn	G	L	h	Z	Ch	SDR 7,4 - PN 25
20	1/2"	33	20	96	22	125
25	3/4"	33	21	97	27	160
32	1"	38	26	111	34	230
40	1" 1/4	44	29	124	42	410
50	1" 1/2	49	33	139	52	600
63	2"	54	37	158	65	950
75	2" 1/2	60	43	173	86	1400
90	3"	65	46	190	97	2000
110	4"	70	52	204	125	2980

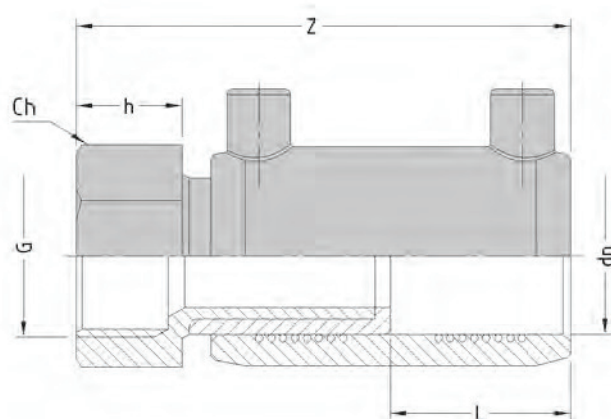

		dimensioni				pesi
						cod. 21.62 FEMMINA
dn	G	L	h	Z	Ch	SDR 7,4 - PN 25
20	1/2"	33	18	94	27	120
25	3/4"	33	20	96	34	160
32	1"	38	22	107	40	275
40	1" 1/4	44	27	122	50	550
50	1" 1/2	49	27	133	55	790
63	2"	54	33	154	67	950
75	2" 1/2	60	39	169	86	1440
90	3"	65	42	186	97	1940
110	4"	70	48	200	125	3050



Raccordi di
transizione