




gomito 45° elettrosaldabile

cod. 21.16 PE 100

diam. d _n	SALDABILITÀ su tubo/raccordo PE 100			
	SDR 17	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
25		● ▲	●	●
32	● ▲	●	●	●
40	● ▲	●	●	●
50	●	●	●	●
63	●	●	●	●
75	●	●	●	●
90	●	●	●	●
110	●	●	●	●
125	●	●		
140	●	●		
160	●	●		
180	●	●		
200	●	●		

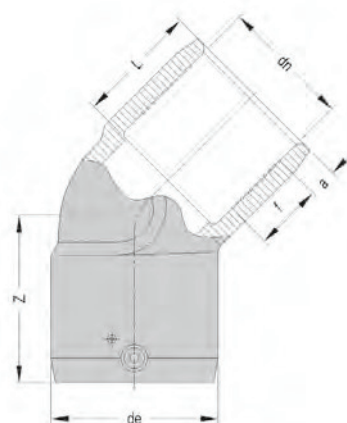

- saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro
- ▲ minimo spessore saldabile 3 mm

d _n	dimensioni					PN - SDR	pesi
	d _e	L	f	a	Z		
25	39	33	15	10	55	PN 25 - SDR 7,4	80
32	46	39	18	10	57	PN 25 - SDR 7,4	110
40	56	48	25	11	70	PN 25 - SDR 7,4	175
50	68	54	27	12	75	PN 25 - SDR 7,4	260
63	82	52	27	13	86	PN 25 - SDR 7,4	390
75	97	64	29	18	98	PN 25 - SDR 7,4	610
90	116	70	37	18	110	PN 25 - SDR 7,4	905
110	142	76	39	20	114	PN 25 - SDR 7,4	1415
125	162	79	42	19	119	PN 16 - SDR 11	1830
140	177	86	39	20	134	PN 16 - SDR 11	2200
160	206	89	45	20	134	PN 16 - SDR 11	3400
180	223	105	50	28	165	PN 16 - SDR 11	4050
200	250	112	55	29	171	PN 16 - SDR 11	5560

- ✓ ASSOLUTAMENTE obbligatorio utilizzo collare allineatore per tutti i diametri
- ✓ ASSOLUTAMENTE obbligatoria la raschiatura dei tubi
- ✓ Saldabilità garantita su tubazioni in PE 80 e PE 100



Raccordi
elettro-
saldabili