


# raccordo metallo/plastico

cod. 20.60 PE 100

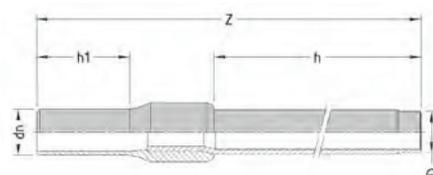

d <sub>n</sub>	D	diam. esterno acciaio	spessore acciaio	dimensioni			pesi	
				h	h <sub>1</sub>	Z	SDR 11 - PN 16	
							ZINCATO	RIVESTITO
25	3/4"	26,9	2,6	300	97	495	635	640
32	1"	33,7	3,2	300	103	499	945	1005
40	1" 1/4	42,4	3,2	300	106	508	1220	1290
50	1" 1/2	48,3	3,2	300	117	516	1430	1545
63	2"	60,3	3,6	300	135	545	2120	2270
75	2" 1/2	76,1	3,6	300	165	580	2900	3080
90	3"	88,9	4,0	305	162	590	3450	3860
110	4"	114,3	4,5	300	203	635	5650	5980
125	4"	114,3	4,5	300	205	630	5950	6180

**Specificare CHIARAMENTE  
la versione richiesta**

20.60A racc. met/PE zincato  
 20.60F racc. met/PE zincato filettato  
 20.60H racc. met/PE zincato rivestito filettato

- ☑ Non accorciare la parte in acciaio per evitare deformazioni del codolo PE a seguito di surriscaldamento
- 🔥 Omologato per impianto gas e acqua
- ☑ Tubo acciaio secondo UNI EN ISO 3183 e zincatura secondo UNI EN 10240 A.1 ("tubo zincato senza piombo")
- ☑ A richiesta versione zincato rivestito a saldare
- ☑ Saldatura testa/testa sconsigliata per diam. <63 mm