



REGOLATORI DI LIVELLO

MODELLO SMALL
(galleggiante)




Per funzione singola (svuotamento).
Lunghezza cavo 1.5, 5, 10 m.
Contrappeso a richiesta per le versioni
con cavo lungo 5 e 10 m.

MODELLO KEY
(galleggiante)



Per funzione doppia
(svuotamento/riempimento).
Lunghezze cavo: 1.5, 5, 10, 20 m.
Contrappeso a richiesta per le versioni
con cavo lungo 5 e 10 m.
Versione con spina e presa per pompe
monofase fino a 1 kW.

MODELLO RDN-10
(a ribaltamento)




Per acque cariche.
Lunghezze cavo:
10, 13, 15, 20, 30, 50 m.

VALVOLE DI RITEGNO A PALLA PER ACQUE REFLUE


Inostruibili, massima affidabilità,
basse perdite di carico.
Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
Massima temperatura: 85°C.
Posizioni di lavoro orizzontale e verticale.

MODELLO	DIMENSIONI (mm)			PESO kg
	Ø PALLA	L	H	
Rp 1 1/4	48	140	80	2
Rp 1 1/2	50	140	80	4
Rp 2	60	200	98	5,5
DN 65	95	230	148	12
DN 80	95	260	148	13
DN 100	120	300	182	18
DN 150	175	400	251	37,5
DN 200	240	500	333	70
DN 250	300	600	406	128

Valv-palla_a_td

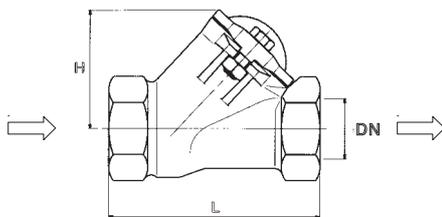

MODELLO Rp 1 1/4 - 1 1/2 - 2

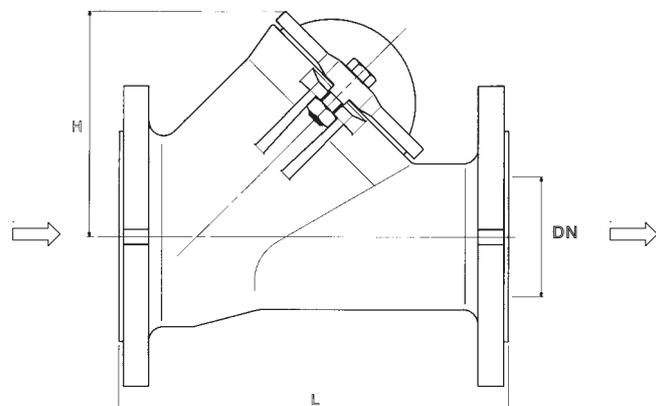

MODELLO 65 - 80 - 100 - 150 - 200 - 250