


LOVATO **C70/F** PROFITEK

CON RACCORDI FLANGIATI / AVEC RACCORDS À BRIDE

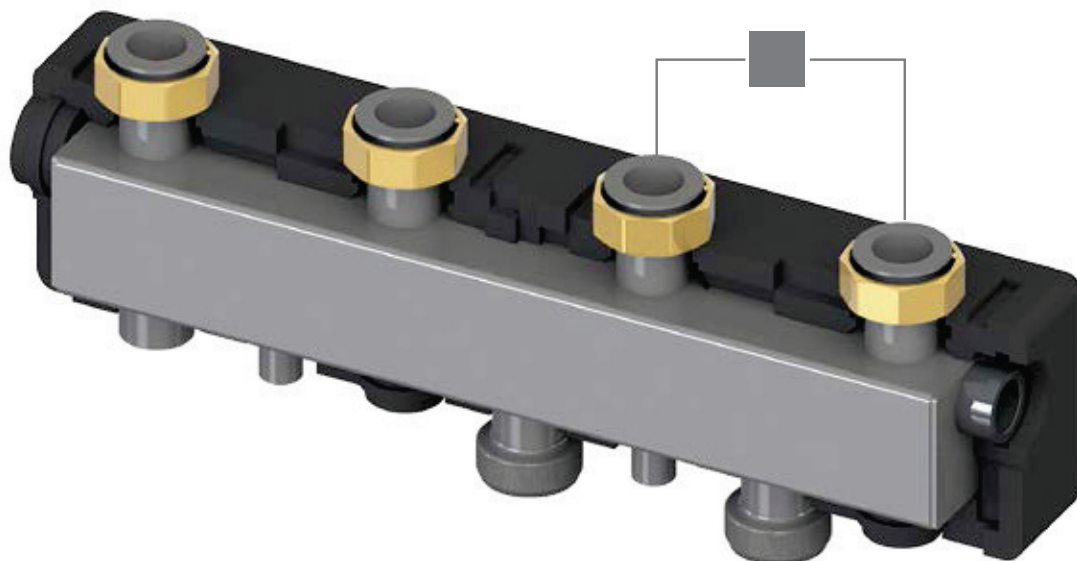

DESCRIZIONE

I collettori di zona a doppia camera serie DN 25 "C70 PROFITEK" possono gestire da 2 a 5 zone con esigenze impiantistiche diverse.

PLUS/VANTAGGI

- Consente la gestione di impianti multizona
- Costruiti con profilo quadro
- Isolati termicamente con EPP nero
- 3 versioni a seconda delle connessioni:
 - "C70/F" con raccordi flangiati
 - "C70/M" con "Minipump"
 - "C70/R" con raccordi filettati

Camera di mandata pari a Ø 38 (DN40)

Camera di ritorno pari a Ø 38 (DN40)

DESCRIPTION

Les collecteurs de zone à double chambre série DN 25 "C70 PROFITEK" peuvent gérer de 2 à 5 zones avec des exigences d'installation différentes.

AVANTAGES


- Il permet la gestion d'équipements comprenant plusieurs zones
- Ils sont construits avec un profil carré
- Ils sont isolés thermiquement avec de l'EPP noir
- 3 versions selon le type de connexions
 - "C70/F" avec raccords à bride
 - "C70/M" avec "Mini-pompe"
 - "C70/R" avec raccords fileté

Chambre de refoulement égale à Ø 38 (DN40)

Chambre de retour égale à Ø 38 (DN40)

DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS

DN 25 "C70/2F"

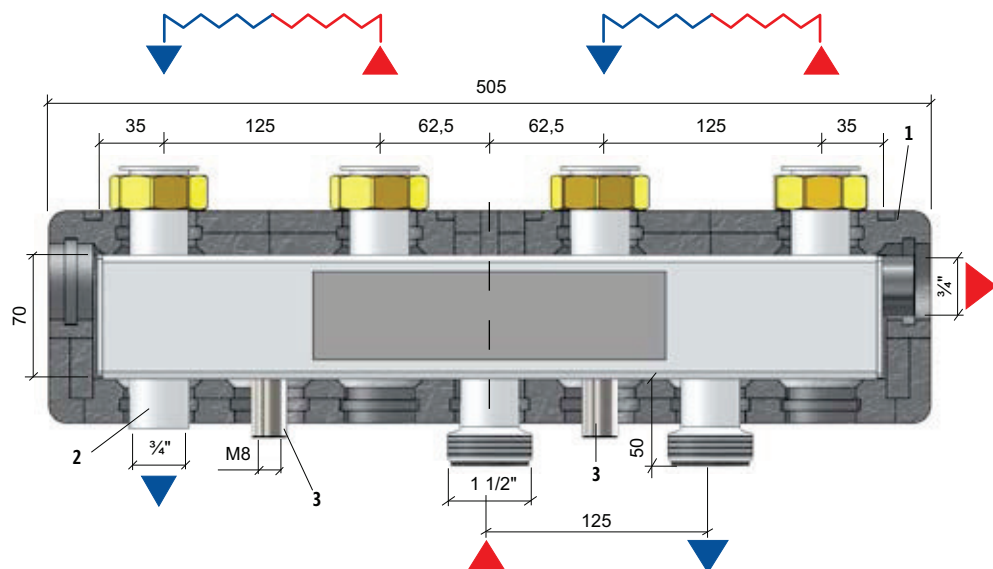


Legenda / Légende


- 1 Attacco gruppo sicurezza (mandata)
Connexion groupe de sécurité (refoulement)
- 2 Attacco vaso di espansione (ritorno)
Connexion vase d'expansion (retour)
- 3 Attacchi per supporto murale "Delta"
Connexions pour support mural "Delta"

DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS


DN 25 "C70/3F"

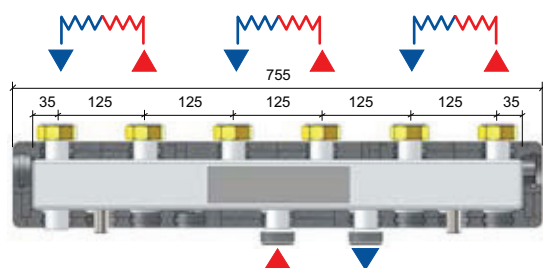

DN 25 "C70/4F"

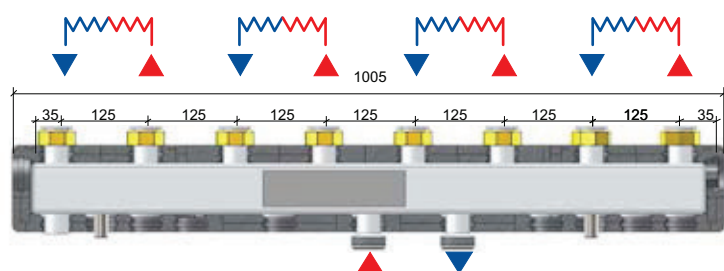

DN 25 "C70/5F"

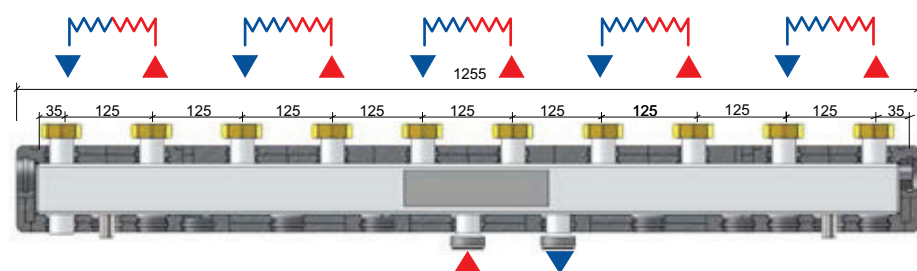


Materia prima Matière première	acciaio-acier ST37.1
Isolamento Isolation	EPP 40 g/l
Potenza max. Puissance maximum	83 kW (Δt 20 °C)
Pressione max. Pression maximum	6 bar
Temperatura max. Température max.	120 °C
Colore Couleur	RAL 9004

C70/F - max 83 kW (ΔT 20°C)	COD.
--------------------------------------	------

Collettore / Collecteur


• C70/2F ■■	120 x 120 x 505 mm	49070901
• C70/3F ■■■	120 x 120 x 755 mm	49070902
• C70/4F ■■■■	120 x 120 x 1005 mm	49070903
• C70/5F ■■■■■	120 x 120 x 1255 mm	49070904

ACCESSORI / ACCESSOIRES

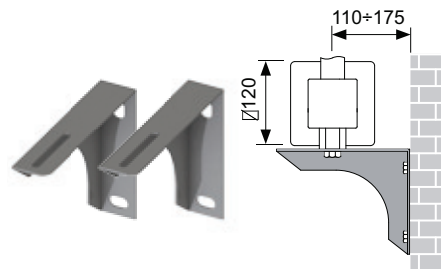

KIT DELTA - C70 F-M-R / C90	COD.
Supporto murale - Support mural	49018071

PERDITE DI CARICO / PERTE DE CHARGE

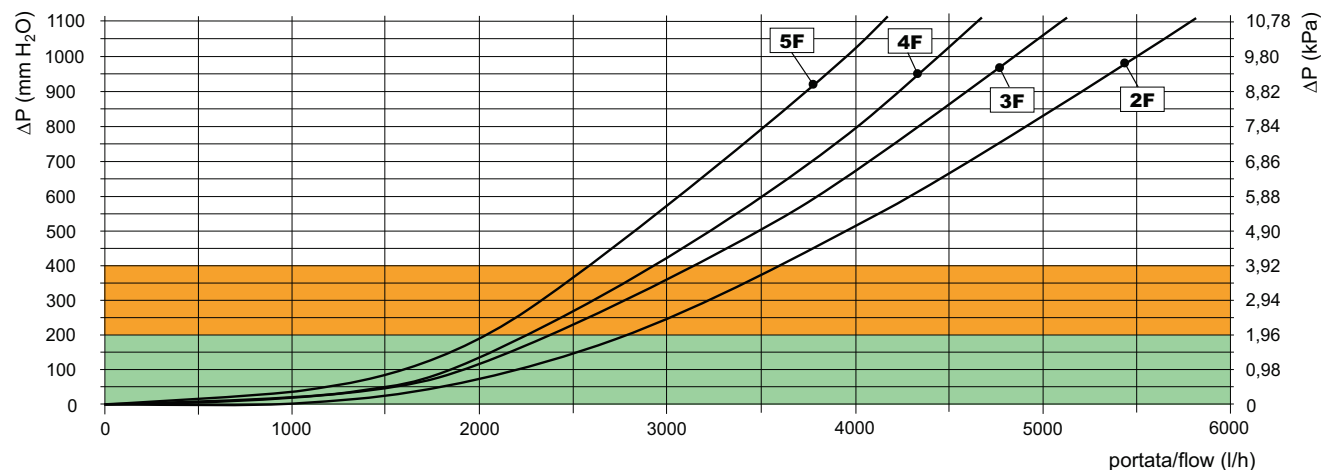

Campo lavoro LIMITE / Plage de travail LIMITE
 Campo lavoro CONSIGLIATO / Plage de travail CONSEILLÉE

(*) perdite di carico riferite alla zona più sfavorevole
 pertes de charge concernant la zone la plus défavorable