

STAR

Il box doccia pratico e veloce da installare, adatto a qualsiasi soluzione.



- ❶ Vetro temperato di sicurezza Niva
- ❷ Lastra acrilico Circolare
- ❸ Profilo maniglia per evitare ostacoli esterni



STAR 2P

PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali STAR F



185 cm



VETRO
3 mm




ACRILICO
3 mm



p. 207



6 cm

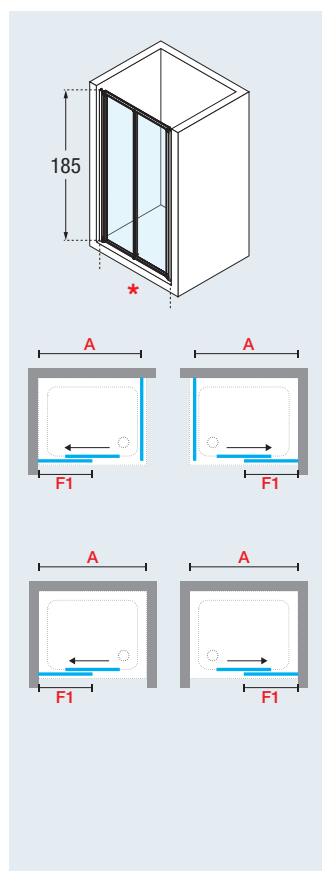

Misure			Codice	Sceita Vetro			Sceita Profilo Prezzo		Acrilico	Sceita Profilo Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata		1	11	38	A	B	43	A	B
A	F1	*		Trasparente	Niva	Serigrafia Punto	Bianco	Silver	Circolare	Bianco	Silver
96 ↔ 102	47	39	NSTAR 2P 96-								
102 ↔ 108	50	42	NSTAR 2P 102-								
108 ↔ 114	53	45	NSTAR 2P 108-								
114 ↔ 120	56	48	NSTAR 2P 114-								
120 ↔ 126	59	51	NSTAR 2P 120-								
126 ↔ 132	62	54	NSTAR 2P 126-								
132 ↔ 138	65	57	NSTAR 2P 132-								
138 ↔ 144	68	60	NSTAR 2P 138-								
144 ↔ 150	71	63	NSTAR 2P 144-								
150 ↔ 156	74	66	NSTAR 2P 150-								
156 ↔ 162	77	69	NSTAR 2P 156-								


PORTE SPECIALI IN ALTEZZA

H 140 ↓ 200	NSTAR 2P2 SP											
ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:												
NSTAR2P96-1A				=	NSTAR2P96-		+	1	+	A		


● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 3, 4, 5 mm (European standards UNI EN 14428)




trasparente
COD. 1



niva
COD. 11

SERIGRAFIA



punto
COD. 38

ACRILICO 3 mm



circolare
COD. 43

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B


PROFILO A SOFFITTO



Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare a parete fissa STAR F.


Finitura	Codice	h 180 ↓ 265
bianco	SPA3102	
silver	SPA3102	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro

Bianco **P01HAAS1-A**
Silver **P01HAAS1-B**




a muro

P01HAPST1-A
P01HAPST1-B



compensativi

P01SACST1-A
P01SACST1-B






compensativi


P01HAAS1-A
P01HAAS1-B

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.