

STAR

Il box doccia pratico e veloce da installare, adatto a qualsiasi soluzione.



- ① Vetro temperato di sicurezza Niva
- ② Lastra acrilico Circolare
- ③ Profilo maniglia per evitare ostacoli esterni



STAR R

BOX DOCCIA AD ANGOLO SEMICIRCOLARE,
APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE



185 cm



VETRO
3 mm




ACRILICO
3 mm




p. 207



3 cm

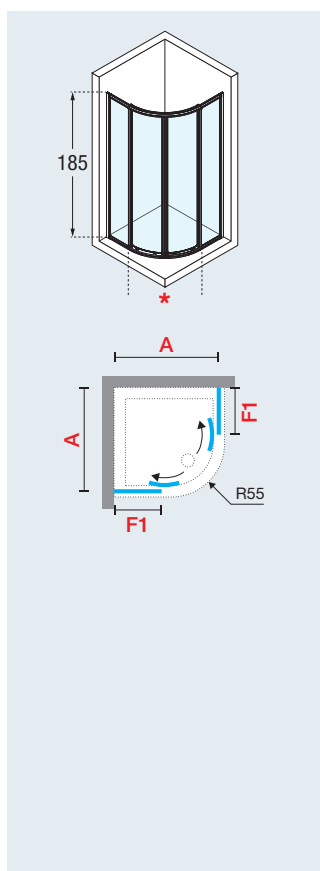

Misure			Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo Prezzo		Acrilico	Scelta Profilo Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata		1	11	38	A	B	43	A	B
A	F1	*		Traspa- rente	Niva	Serigrafia Punto	Bianco	Silver	Circolare	Bianco	Silver
78,5 ↔ 81,5 x 78,5 ↔ 81,5	24	40	NSTAR R 80-								
88,5 ↔ 91,5 x 88,5 ↔ 91,5	34	54	NSTAR R 90-								
98,5 ↔ 101,5 x 98,5 ↔ 101,5	44	54	NSTAR R 100-								

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

NSTARR80-1A

=

NSTARR80-

+

1

+

A


ANTE SGANCIABILI PER
FACILITARE LA PULIZIA




● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 3, 4, 5 mm (European standards UNI EN 14428)




trasparente
COD. 1



niva
COD. 11

SERIGRAFIA



punto
COD. 38

ACRILICO 3 mm



circolare
COD. 43

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B


PROFILO A SOFFITTO



Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare a parete fissa STAR F.


Finitura	Codice	h 180 ↓ 265
bianco	SPA3102	
silver	SPA3102	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro

Bianco **P01HAAS1-A**
Silver **P01HAAS1-B**




a muro

P01HAPST1-A
P01HAPST1-B



compensativi

P01SACST1-A
P01SACST1-B






compensativi


P01HAAS1-A
P01HAAS1-B

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.