

STAR

Il box doccia pratico e veloce da installare, adatto a qualsiasi soluzione.



- 1 Vetro temperato di sicurezza Niva
- 2 Lastra acrilico Circolare
- 3 Profilo maniglia per evitare ostacoli esterni




STAR S



PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE A SOFFIETTO

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali STAR F

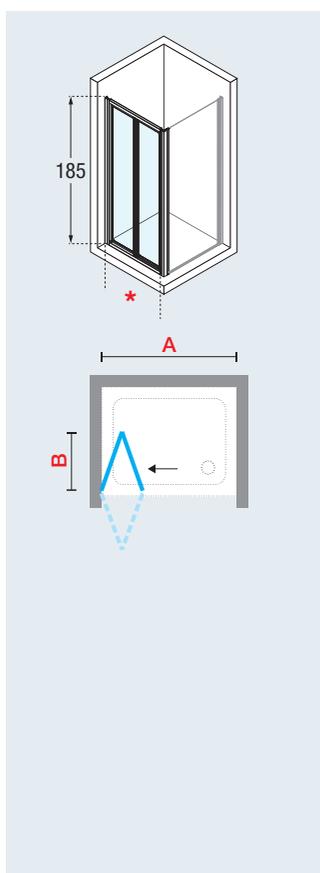

Misure			Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo Prezzo		Acrilico	Scelta Profilo Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro	Entrata	Ingombro anta int./est.		1	11	38	A	B	43	A	B
A	*	B		Trasparente	Niva	Serigrafia Punto	Bianco	Silver	Circolare	Bianco	Silver
66 ↔ 72	46	31-29	NSTAR S 66-	●	●				●		
72 ↔ 78	52	34-32	NSTAR S 72-	●	●				●		
78 ↔ 84	58	37-35	NSTAR S 78-	●	●				●		
84 ↔ 90	64	40-38	NSTAR S 84-	●	●				●		
90 ↔ 96	70	42-40	NSTAR S 90-	●	●				●		
96 ↔ 102	76	45-43	NSTAR S 96-	●	●				●		

PORTE SPECIALI IN LARGHEZZA

L 60 ↔ 66	39	23-21	NSTAR S 60-			-					
-----------	----	-------	--------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

PORTE SPECIALI IN ALTEZZA

H 140 ↓ 200			NSTAR S SP			-					
-------------	--	--	-------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

NSTAR S66-1A = NSTAR S66- + 1 + A



Apertura di sicurezza

ATTENZIONE: l'apertura verso l'esterno deve essere considerata solamente come apertura d'emergenza.


● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 3, 4, 5 mm (European standards UNI EN 14428)




trasparente
COD. 1



niva
COD. 11

SERIGRAFIA



punto
COD. 38

ACRILICO 3 mm



circolare
COD. 43

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B


PROFILO A SOFFITTO



Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare a parete fissa STAR F.


Finitura	Codice	h 180 ↓ 265
bianco	SPA3102	
silver	SPA3102	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro

Bianco **P01HAAST1-A**
Silver **P01HAAST1-B**




a muro

P01HAPST1-A
P01HAPST1-B



compensativi

P01SACST1-A
P01SACST1-B






compensativi


P01HAAST1-A
P01HAAST1-B

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.