

STAR

Il box doccia pratico e veloce da installare, adatto a qualsiasi soluzione.




- ① Vetro temperato di sicurezza Niva
- ② Lastra acrilico Circolare
- ③ Profilo maniglia per evitare ostacoli esterni



STAR A

BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Abbinabile a 1 fisso laterale STAR F

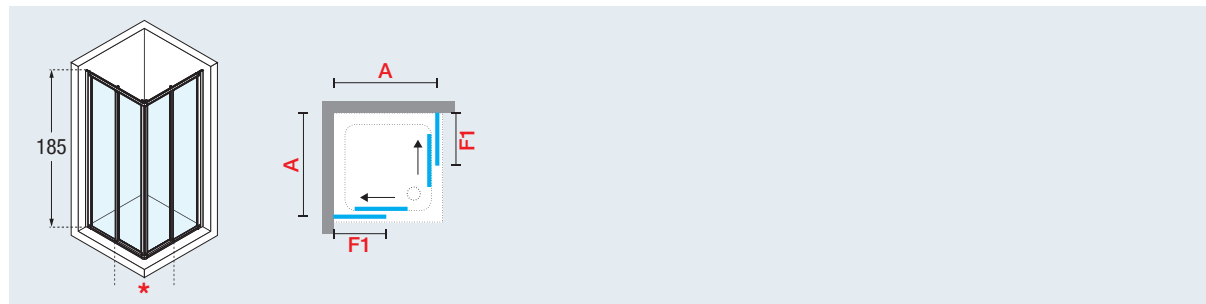

PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI

Misure			Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo Prezzo		Acrilico	Scelta Profilo Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (per box composto da 2 lati uguali)		1	11	38	A	B	43	A	B
A	F1	*		Trasparente	Niva	Serigrafia Punto	Bianco	Silver	Circolare	Bianco	Silver
66 ↔ 72	33	35	NSTAR A 66 L-	●	●				●		
72 ↔ 78	36	39	NSTAR A 72 L-	●	●				●		
78 ↔ 84	39	43	NSTAR A 78 L-	●	●				●		
84 ↔ 90	42	48	NSTAR A 84 L-	●	●				●		

LATI SPECIALI IN LARGHEZZA

60 ↔ 66	30	30	NSTAR A 60 L-								
90 ↔ 96	45	52	NSTAR A 90 L-	●	●				●		
96 ↔ 102	48	56	NSTAR A 96 L-	●	●				●		
114 ↔ 120	57	69	NSTAR A 114 L-	●	●				●		

LATI SPECIALI IN ALTEZZA

H 140 ↓ 200	NSTAR A L SP			-							
-------------	---------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

NSTARA66L-1A

=

NSTARA66L-

+

1

+

A

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.





185 cm

**VETRO**
3 mm**ACRILICO**
3 mm

6 cm




p. 207




DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 3, 4, 5 mm (European standards UNI EN 14428)




trasparente
COD. 1



niva
COD. 11

SERIGRAFIA



punto
COD. 38

ACRILICO 3 mm



circolare
COD. 43

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B


PROFILO A SOFFITTO



Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare a parete fissa STAR F.


Finitura	Codice	h 180 ↓ 265
bianco	SPA3102	
silver	SPA3102	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro

Bianco **P01HAAS1-A**
Silver **P01HAAS1-B**




a muro

P01HAPST1-A
P01HAPST1-B



compensativi

P01SACST1-A
P01SACST1-B






compensativi


P01HAAS1-A
P01HAAS1-B

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.