



Foglio dati: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)


Curve caratteristiche Corrente trifase

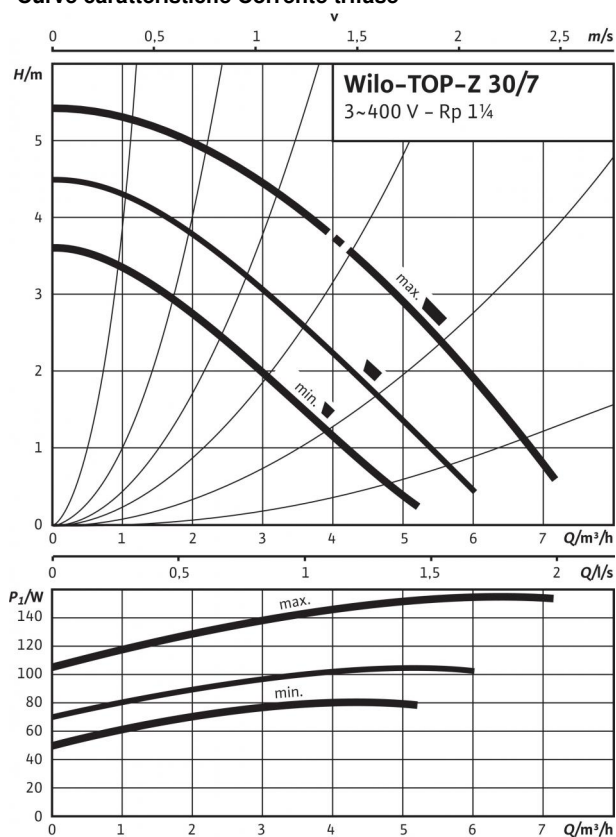

Disegno quotato

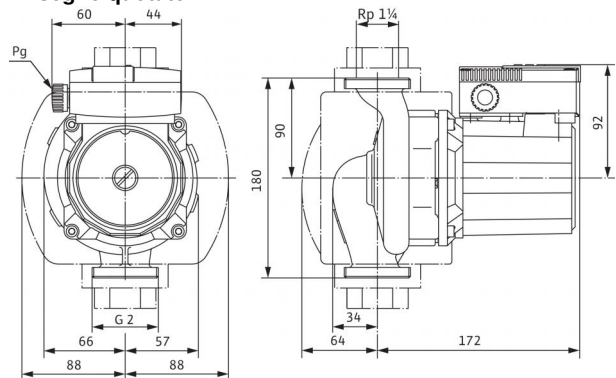

Collegamento elettrico



Alimentazione di rete 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (con spina di commutazione opzionale 3~230 V)
Protezione interna contro le eccessive temperature dell'avvolgimento

Intervento: interruzione interna di una fase del motore
Reset: interrompere la tensione di rete, lasciar raffreddare il motore
ricollegare la tensione di rete

Fluidi consentiti (altri fluidi su richiesta)

Acqua potabile e acqua per uso alimentare secondo la normativa sull'acqua potabile TrinkwV 2001

Campo d'applicazione consentito

Campo di temperatura per impiego negli impianti di circolazione per acqua sanitaria a una temperatura ambiente max. di +40 °C

Campo di temperatura per l'impiego negli impianti di ricircolo acqua calda potabile alla temperatura ambiente di +40 °C in esercizio di durata limitata a 2 h [°C]

Durezza totale max. ammessa negli impianti di ricircolo acqua potabile

Pressione di esercizio massima consentita P_{max}

Versione speciale per pressione di esercizio, p_{max}

•
0...+80, per breve tempo (2 h) fino a +80)
110 °C
3,57 mmol/l (20 °dH)
10 bar
- bar

Bocche

Raccordi filettati per tubi

Filetto

Lunghezza l_0

Rp 1 1/4
G 2
180 mm

Motore/elettronica

Emissione disturbi

Immunità

Grado protezione

Classe isolamento

Alimentazione rete

Potenza nominale del motore P_2

Numero di giri N

Potenza assorbita P_1

Corrente a 1~230V I

Corrente a 3~230V I

Corrente a 3~400V I

Salvomotore

Pressacavo PG

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
IP X4D
H
3~400/230 V, 50 Hz
90 W
2050 / 2350 / 2700 1/min
80 / 105 / 155 W
- A
0,26 / 0,37 / 0,72 A
0,15 / 0,21 / 0,42 A
integrata
1x13,5

Materiali

Corpo pompa

Girante

Albero

Bocche di supporto

Bronzo (CC 499K) a norma DIN 50930-6, conforme a normativa sull'acqua potabile TrinkwV
Materiale sintetico (PPE - 30% fibra di vetro)
Acciaio inossidabile (X39CrMo17-1)
Carbone, impregnato di resina

Battente minimo alla bocca aspirante per evitare la cavitazione alla temperatura dell'acqua convogliata

Altezza minima di ingresso a 40 / 80 / 110 °C

5 / 8 / 20 m

Informazioni per l'ordinazione

Prodotto

Tipo

Codice articolo

Peso circa m

Wilo
TOP-Z 30/7
2048341
5,5 kg

Misure e disegni quotati: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Disegno quotato

