



Foglio dati: Wilo-TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Curve caratteristiche Corrente trifase

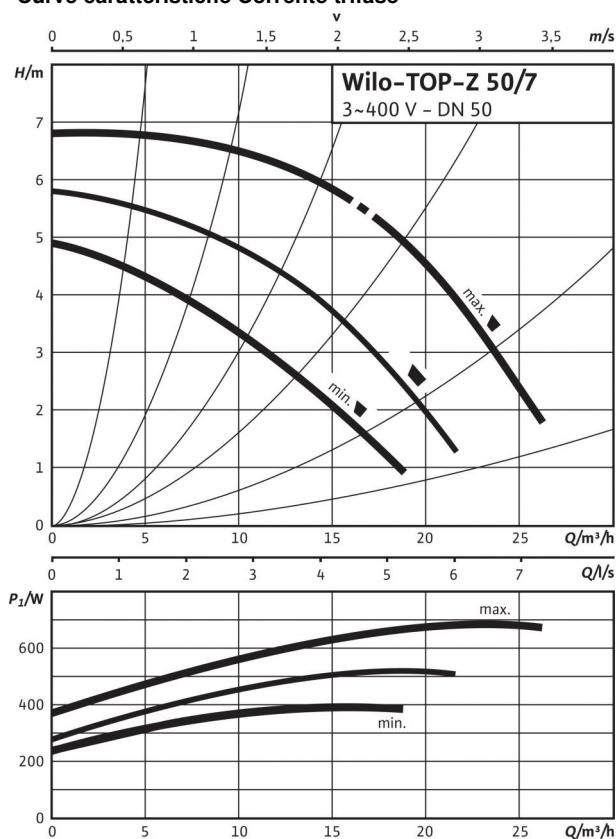

Disegno quotato

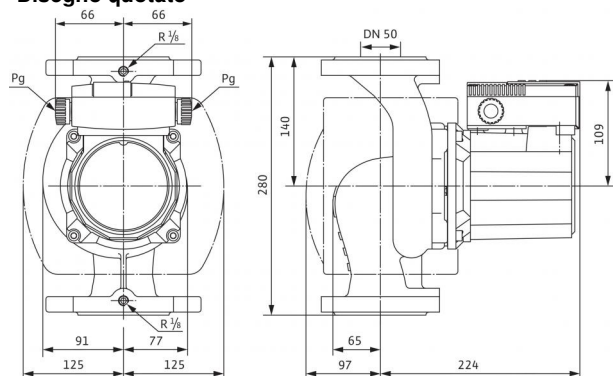

Fluidi consentiti (altri fluidi su richiesta)

Acqua potabile e acqua per uso alimentare secondo la normativa sull'acqua potabile TrinkwV 2001

Campo d'applicazione consentito

Campo di temperatura per impiego negli impianti di circolazione per acqua sanitaria a una temperatura ambiente max. di +40 °C

Campo di temperatura per l'impiego negli impianti di ricircolo acqua calda potabile alla temperatura ambiente di +40 °C in esercizio di durata limitata a 2 h [°C]

Durezza totale max. ammessa negli impianti di ricircolo acqua potabile

Pressione di esercizio massima consentita P_{max}

Versione speciale per pressione di esercizio, p_{max}

0...+80, per breve tempo (2 h) fino a +80)

110 °C

3,57 mmol/l (20 °dH)

6/10 bar

16 bar

Bocche

Flangia

Diametro nominale flangia

Lunghezza l_0

Flangia combinata PN6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2)

DN 50

280 mm

Motore/elettronica

Emissione disturbi

Immunità

Grado protezione

Classe isolamento

Alimentazione rete

Potenza nominale del motore P_2

Numero di giri N

Potenza assorbita P_1

Corrente a 1~230V /

Corrente a 3~230V /

Corrente a 3~400V /

Salvatore

Pressacavo PG

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

IP X4D

H

3~400/230 V, 50 Hz

350 W

2000 / 2300 / 2700 1/min

390 / 520 / 680 W

- A

1,19 / 1,60 / 2,38 A

0,69 / 0,92 / 1,38 A

integrata

2x13,5

Materiali

Corpo pompa

Girante

Albero

Boccole di supporto

Ghisa grigia (EN-GJL -250)

Materiale sintetico (PPE - 30% fibra di vetro)

Acciaio inossidabile (X39CrMo17-1)

Carbone, impregnato di resina

Battente minimo alla bocca aspirante per evitare la cavitazione alla temperatura dell'acqua convogliata

Altezza minima di ingresso a 40 / 80 / 110 °C

8 / 10 / 30 m

Informazioni per l'ordinazione

Prodotto

Tipo

Codice articolo

Peso circa m

Wilo


TOP-Z 50/7

2046633

16 kg

Foglio dati: Wilo-TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Collegamento elettrico



Alimentazione di rete 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz (con spina di commutazione opzionale 3~230 V)

Protezione integrale del motore per tutte le velocità con dispositivo di sgancio integrato nella morsetteria

Intervento: disconnessione onnipolare del motore mediante dispositivo di sgancio integrato

Reset: è necessario il reset manuale sulla morsetteria

Carico massimo del contatto di apertura libero da potenziale secondo norma VDI 3814 per la segnalazione cumulativa di blocco (SSM) 1 A, 250 V ~

Per il funzionamento vedi catalogo Wilo, capitolo „Management pompe Wilo-Control, suggerimenti per la progettazione“

Misure e disegni quotati: Wilo-TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Disegno quotato, flangia

