


Foglio dati: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-10

Curve caratteristiche

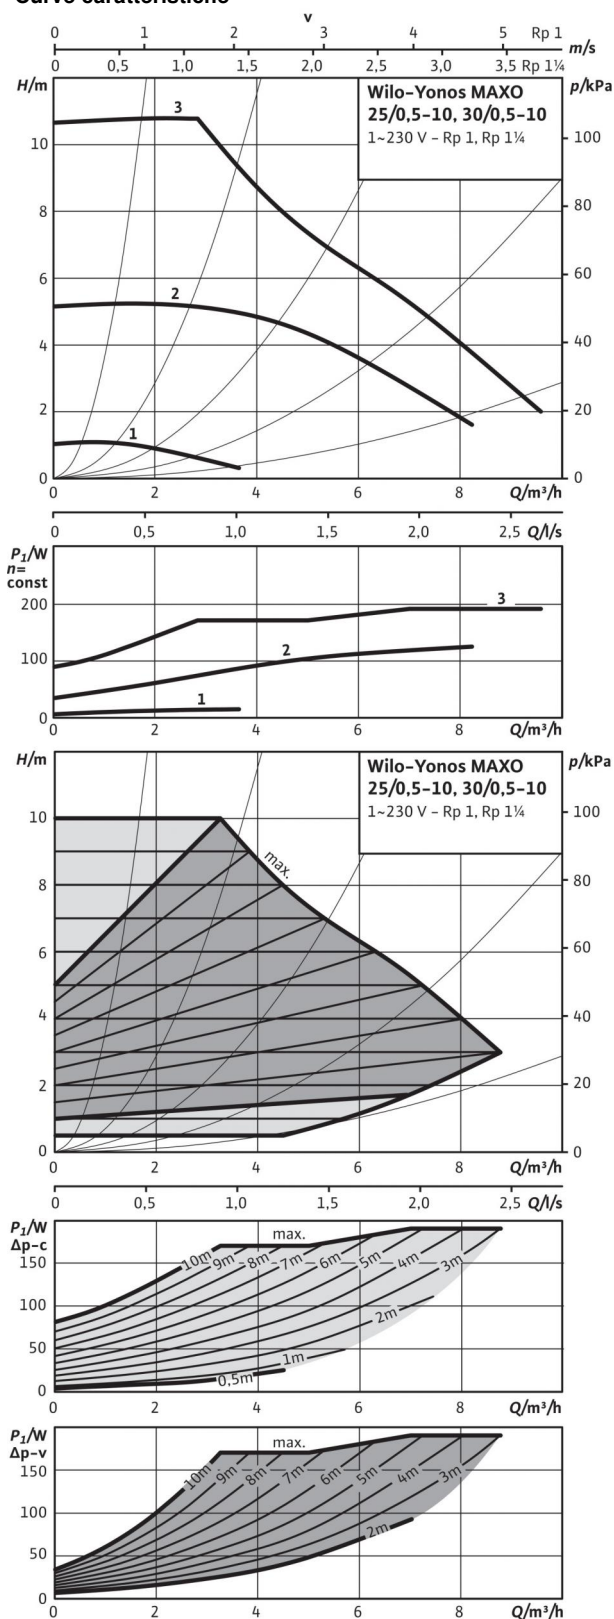

Fluidi consentiti (altri fluidi su richiesta)

Acqua riscaldamento (secondo VDI 2035)

Miscela acqua/glicole (max. 1:1; a partire dal 20 % di glicole verificare i dati di portata)

Campo d'applicazione consentito

Campo di temperatura con una temperatura ambiente max. di +40 °C

Pressione di esercizio massima consentita P_{max}

Bocche

Raccordi filettati per tubi

Filetto

Lunghezza l_0

Motore/elettronica

Indice di efficienza energetica (IEE) ≤ 0,20

Compatibilità elettromagnetica EN 61800-3

Emissione disturbi EN 61000-6-3

Immunità EN 61000-6-2

Controllo della velocità Convertitore di frequenza

Grado protezione IP X4D

Classe isolamento F

Alimentazione rete 1~230 V, 50/60 Hz

Potenza nominale del motore P_2 140,00 W

Numero di giri N 1000 - 4450 1/min

Potenza assorbita P_1 5 - 190 W

Assorbimento di corrente I 0,08 - 1,3 A

Salvatore integrato

Pressacavo PG M20x1,5

Materiali

Corpo pompa Ghisa grigia (EN-GJL-200)

Girante Materiale sintetico (PPE - 30% fibra di vetro)

Albero Acciaio inossidabile (X30CR13)

Boccole di supporto Carbone impregnato di metallo

Battente minimo alla bocca aspirante per evitare la cavitazione alla temperatura dell'acqua convogliata

Altezza minima di ingresso a 50 / 95 / 110 °C

3 / 10 / 16 m

Informazioni per l'ordinazione

Prodotto Wilo


Tipo Yonos MAXO 30/0,5-10

Codice articolo 2120643


Peso circa m 4,6 kg

Foglio dati: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-10

Disegno quotato

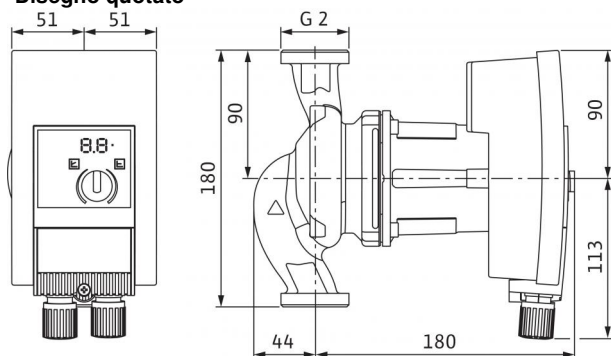

Collegamento elettrico



Segnalazione cumulativa di blocco (SSM):

Segnalazione cumulativa di blocco
(contatto di apertura secondo VDI 3814, carico massimo 1 A, 250 V ~)

Per il funzionamento vedi il capitolo
"Suggerimenti per la progettazione"

Misure e disegni quotati: Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-10

Disegno quotato

