

Bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90 - attacco sul lato da 224 mm


Bocchetta CLD-K per mandata e ripresa con codolo di collegamento e staffa ad "U" brevettata per innesto ComfoTube tramite apposito o-ring.

Caratteristiche tecniche e perdite di carico [Pa]


- Tipo di attacco: laterale su lato corto da 224 mm
- Portata nominale con attacco ComfoTube 90 (v: 3 m/s): 50 m³/h
- Portata nominale con attacco ComfoTube 75 (v: 3 m/s): 30 m³/h
- Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro
- Rivestimento interno: schiuma melamminica
- Profondità: 85 - 115 - 140 mm
- Installabile a parete, soffitto e controsoffitto
- Installabile a pavimento tramite il supporto CSBB
- Possibilità di regolare la portata tramite riduttore flusso ComfoSet



Dimensioni [mm]

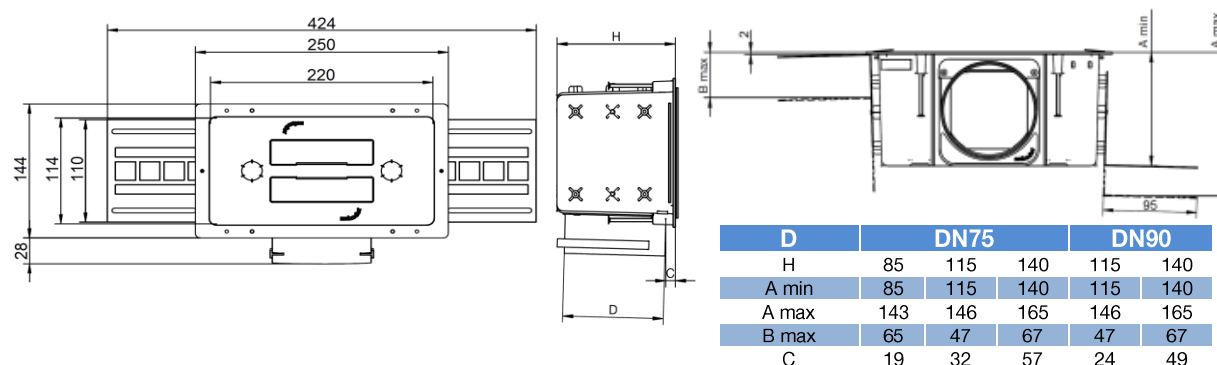

Perdite di carico [Pa]

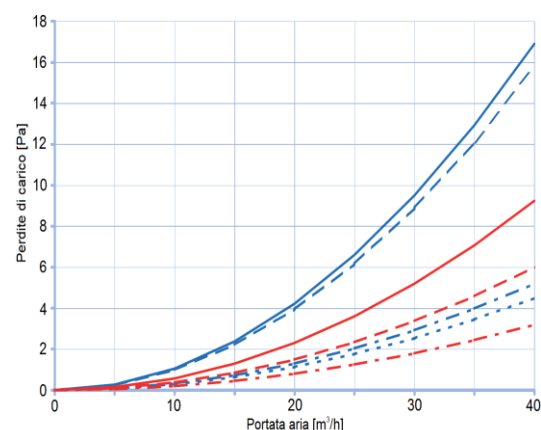

Abbattimento acustico [dB]

[Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	tot
30 m³/h	8,3	12,4	8	18,6	18,2	15,5	14,7

- Verona
- Verona con filtro
- Pisa
- Pisa con filtro
- Roma
- Venezia
- Torino

Informazioni tecniche

La bocchetta CLD-K può essere usata per la mandata e per la ripresa dell'aria. Si adatta all'installazione a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (con l'aggiunta del supporto CSBB), sia in strutture in latero-cemento che in legno. Per il fissaggio è possibile utilizzare le staffe a "L" in dotazione oppure può essere murata semplicemente lasciando la flangia perimetrale a filo della muratura grezza. La lastra di polistirolo montata sulla bocchetta serve a determinare lo spessore dello strato dell'intonaco mentre la copertura di plastica rigida garantisce la pulizia dell'interno durante il montaggio. Una volta intonacato e rimosso il polistirolo si può innestare il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 mm.