

Descrizione generale

Le 4 viti di fissaggio permettono l'installazione a parete. Prestare attenzione a orientare le lamelle anti-pioggia di acciaio verso il. Le griglie devono essere installate ad una distanza tale da evitare il "corto circuito" dell'aria. Il collegamento al sistema avviene tramite tubazione flessibile isolata Zehnder o tubazione Zehnder ComfoPipe.





Caratteristiche



- Materiale: acciaio inox;
- Apribile facilmente per la pulizia;
- Lamelle parapiovvia inclinate;
- Rete anti-insetto (maglia 10 mm);

Dimensioni e connessioni aerauliche [mm]



Griglia esterna DN125 – Portata nominale 200 m³/h

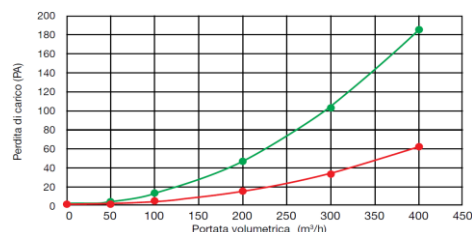

Griglia esterna DN160 – Portata nominale 300 m³/h

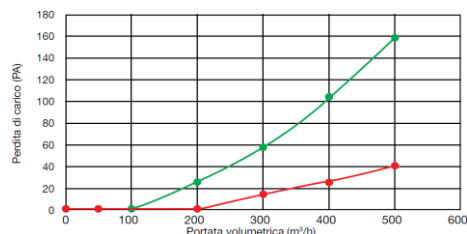

Griglia esterna DN180 – Portata nominale 500 m³/h

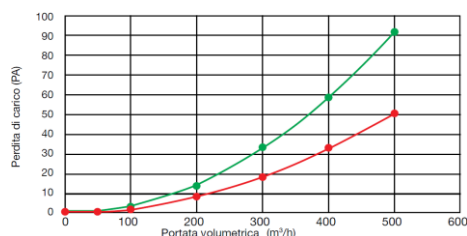

Griglia esterna DN200 – Portata nominale 600 m³/h

