

Zeparo Dirt e Dirt lateral: ZUD e ZUDL

Il separatore di fanghi più efficiente e affidabile in assoluto

La separazione di fango non è una filtrazione e per questo non sussiste il pericolo di otturazione del separatore: il flusso è sempre garantito

La separazione di fanghi può essere combinata e ottimizzata con l'aggiunta di altri elementi (vedi fogli allegati)

Vasta camera di decantazione

Valvola a sfera pre-montata con raccordo per il tubo di gomma e con cappa di chiusura

Lo scarico tangenziale permette inoltre il montaggio vicino al pavimento

Attacchi filettati o flangiati (vedi tabella) per allacciamento orizzontale


Per le condotte verticali ("versione laterale")

Scarico tangenziale per aumentare l'efficacia di spurgo e risciacquo


Zeparo Dirt è il separatore di fanghi più efficiente ed affidabile, ideato per le installazioni di riscaldamento e raffreddamento

- La fanghiglia depositata non blocca il passaggio come può capitare nei filtri, la perdita di pressione è costante e minimale (dipende dalla melma contenuta nell'installazione)
- Eccezionali prestazioni di separazione di particelle
- Manutenzione facile senza interruzione del funzionamento delle installazioni
- Se montato nella condotta principale protegge le apparecchiature vitali come: caldaie, pompe, scambiatori ecc.

Per ulteriori informazioni ed esempi per l'impiego dei separatori di fanghi è a disposizione il nostro manuale 'Aria e fanghi nelle installazioni'

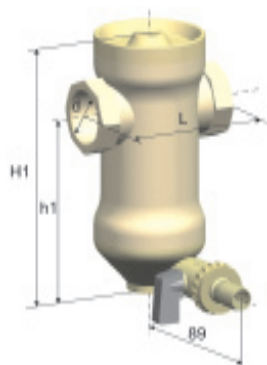

Zeparo Dirt
ZUD

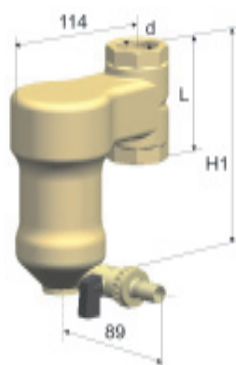

Zeparo Dirt
Lateral ZUDL

Vedi anche supplemento
'indicazioni per il montaggio'

Zeparo Dirt Zeparo Dirt Lateral	Attacchi ø / d	H1 mm	h1 mm	L mm	peso kg	Volume max m³/h	Quantità per cartone PZ.
ZUD 20 Art. no. 7892120	¾" Femmina	148.5	95	88	1.1	1.25	10
ZUD 22 Art. no. 7892122	22 mm anello di fissaggio	148.5	95	88	1.1	1.25	10
ZUD 25 Art. no. 7892125	1" Femmina	151.5	107	88	1.2	2	10
ZUD 32 Art. no. 7892132	1¼" Femmina	183.5	122	88	1.4	3.7	6
ZUD 40 Art. no. 7892140	1½" Femmina	217.5	154	88	1.5	5	6

ZUDL 20 Art. no. 7892220	¾" Femmina	170.5	—	85	1.9	1.25	1
ZUDL 22 Art. no. 7892222	22 mm anello di fissaggio	170.5	—	85	1.9	1.25	1
ZUDL 25 Art. no. 7892225	1" Femmina	170.5	—	85	1.9	2	1
Dati tecnici soggetti a modifica							