


manicotto elettrosaldabile PN 10 – SDR17

cod. 21.00.10 PE 100

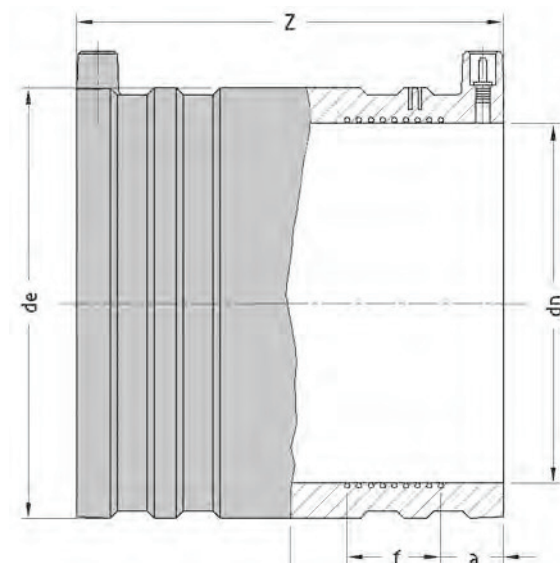

diam. d_n	SALDABILITÀ su tubo/raccordo PE 100		
	SDR 33	SDR 26	SDR 17
32			●
40			●
50			●
63			●
160		●	●
180		●	●
200	●	●	●
225	●	●	●
250	●	●	●
280	●	●	●
315	●	●	●
355	●	●	●
400	●	●	●

- saldabile solo con:
- saldatrici polivalenti
 - saldatrici monovalenti serie Euro S1 PLUS oppure Euro S1 a partire dal numero di matricola M10-001 previo aggiornamento (contattare Eurostandard)

d_n	dimensioni					pesi
	d_e	L	f	a	Z	
32	46	38	19	12	80	75
40	56	44	22	13	90	110
50	68	49	23	14	100	155
63	82	54	26	18	111	225
160	198	86	39	22	172	1550
180	223	100	41	25	199	2150
200	233	106	42	30	212	1930
225	262	114	41	35	227	2600
250	292	122	45	42	244	3600
280	341	133	42	44	265	7100
315	369	138	47	44	275	6630
355	430	156	40	47	312	11750
400	461	170	60	41	340	14150

- ✓ ASSOLUTAMENTE obbligatorio utilizzo collare allineatore per tutti i diametri
- ✓ ASSOLUTAMENTE obbligatoria la raschiatura dei tubi/raccordi
- ✓ Saldabilità garantita sia su spessori (SDR) che PE diversi