


collare elettrosaldabile di transizione

con inserto in ottone




cod. 21.63 PE 100

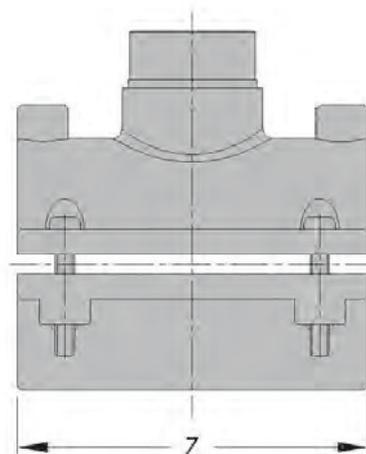

diam. d _n	SALDABILITÀ su tubo/raccordo PE 100		
	SDR 26	SDR 17	SDR 11
110x		●	●
125x		●	●
140x		●	●
160x	●	●	●

● saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro

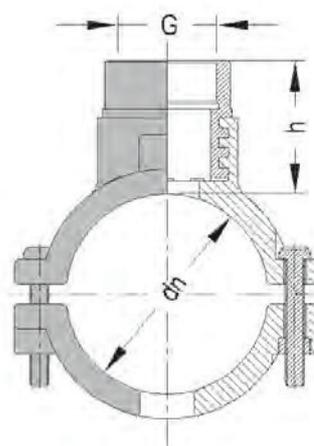

d _n	G	dimensioni		pesi
				FEMMINA
				SDR 11 - PN 16
h	Z			
110x	1" 1/2	50	160	1300
110x	2"	71	160	1550
125x	1" 1/2	47	160	2150
125x	2"	68	160	1700
140x	1" 1/2	47	160	1565
140x	2"	68	160	1850
160x	1" 1/2	50	160	1750
160x	2"	72	160	2035

☑ Durante l'avvitamento, evitare sforzi e/o sollecitazioni sulla parte in PE

🔥💧 Omologato per impianto gas e acqua

Raccordi di
transizione