


te 90° elettrosaldabile

cod. 21.21 PE 100

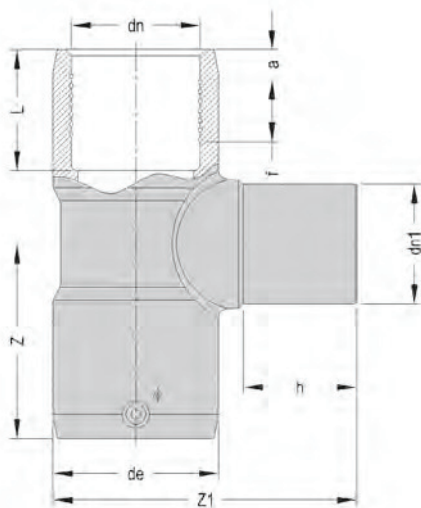

- saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro
- ▲ minimo spessore saldabile 3 mm

diam. dn	SALDABILITÀ su tubo/raccordo PE 100	
	SDR 17	SDR 11
25		● ▲
32	● ▲	●
40	● ▲	●
50	●	●
63	●	●
75	●	●
90	●	●
110	●	●
125	●	●
140	●	●
160	●	●
180	●	●
200	●	●

dn	dn1	dimensioni							pesi
		de	L	f	a	h	Z	Z1	PN 16 - SDR 11
25	25	39	33	15	11	60	53	111	95
32	32	44	44	28	10	48	64	94	105
40	40	54	49	37	11	57	73	112	175
50	50	66	55	36	12	62	81	128	300
63	63	81	61	32	13	72	94	153	420
75	75	96	64	29	18	75	113	176	700
90	90	116	70	37	18	85	125	202	1170
110	110	141	76	39	20	84	141	233	1725
125	125	161	79	42	19	100	156	269	2800
140	140	174	85	38	20	121	150	308	3050
160	160	206	89	51	20	127	184	350	5570
180	180	227	105	48	23	130	188	368	6340
200	200	252	112	55	23	135	205	400	8230

- ✓ ASSOLUTAMENTE obbligatorio utilizzo collare allineatore per tutti i diametri
- ✓ ASSOLUTAMENTE obbligatoria la raschiatura dei tubi
- ✓ Saldabilità garantita su tubazioni in PE 80 e PE 100